



Palettenregale-Gitterroste

• Feuerverzinkte Qualität

Zur Lagerung loser Teile und Sicherung von Durchfahrten und Gängen.
Sichere Auflage durch Übergreifen über die Holme.

• Maschenweite: 60x40 mm

• Außenkante: 50 mm

• Info: segmentierte Lieferung



TOP


Info!

Beim Einsatz von Gitterrosten darf die Tragkraft der eingesetzten Holmpaare nicht überschritten werden.

4 Gitterroste, aufgelegt

Rahmentiefe mm	Holmlänge mm	Fachlast kg/Ebene	Anzahl Gitterroste	€	Bestell-Nr.
800	1825	1460	2	182,00	3049 4109
800	2700	2160	3	273,00	3049 4110
800	3600	2880	4	363,50	3049 4111
1100	1825	2000	2	205,00	3049 4112
1100	2700	3000	3	307,50	3049 4113
1100	3600	3960	4	410,00	3049 4114

(B249)

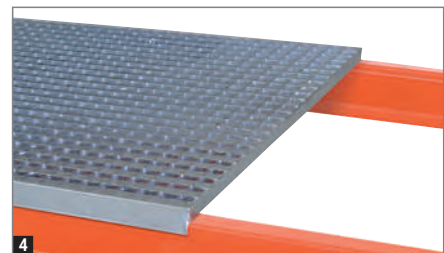

4

5 Gitterrost holmbündig, eingelegt für Holme mit einer Tiefe von 50 mm

Rahmentiefe mm	Holmlänge mm	Fachlast kg/Ebene	Anzahl Gitterroste	€	Bestell-Nr.
800	2700	2160	3	274,00	3049 4115
800	3300	2640	3	317,00	3049 4116
800	3600	2880	4	365,50	3049 4117
1100	2700	3000	3	307,50	3049 4118
1100	3300	3600	3	459,00	3049 4119
1100	3600	3960	4	410,00	3049 4120

(B249)



5

6 Drahtgitterauflage


• Feuerverzinkte Qualität

Sichere Auflage durch Übergreifen über die Holme.

• Info: segmentierte Lieferung für eine Holmebene

Rahmentiefe mm	Holmlänge mm	Für Holmbreite mm	Maschengröße mm	Fachlast kg/Ebene	€	Bestell-Nr.
1100	2700	50	40X106	1035	142,50	3049 4180
1100	3600	50	40X106	1380	190,00	3049 4181

(B249)

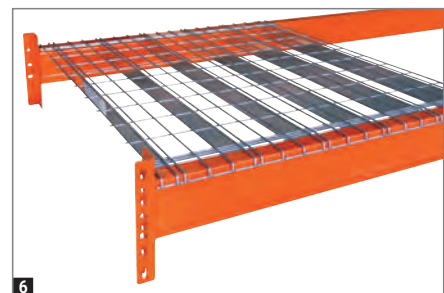

6

Elektro-Hochhubwagen
finden Sie auf der  3/94.

