

## Profillagerregal

NEU

SCHULTE

### • Flexible Fachbreiten

Für die stehende Lagerung von Langgut wie z. B. Dachlatten, Rohre, Profile, Leisten.  
Die Unterteilungsrohre sind variabel einsetzbar und können je nach Langgut flexibel und schnell umgesetzt werden.

### • Technische Daten

Neigung: 10°.  
Seitlich anliegende Last/Querlast pro Trennarm: max. 25 kg.  
Horizontallast je Feld: max. 200 kg.  
Vertikallast: max. 1135 kg pro Feld.  
Oberfläche/Farbe: Rahmen blau, Holme orange, Fachwerk verzinkt, Trennarme blau.

### • Lieferumfang

**Grundregal:** 2 Rahmen, 5 Holme (100x50 mm).  
**Anbauregal:** 1 Rahmen, 5 Holme (100x50 mm), inkl. Fußplatte und Bodenanker.  
**Hinweis:** Die Lieferung der Rahmen erfolgt zerlegt. Einzelne Trennarme zur Erweiterung optional bestellbar.



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

### Aufbauhinweis:

#### Gesamtlänge des Regals:


Summe aller Fachbreiten + Anzahl der Ständer x 86 mm.  
Bei Grundregalen: Nennbreite + 172 mm.  
Bei Anbauregalen: Nennbreite + 86 mm.  
Mind. 100 mm Abstand der Außenrahmen zu Wänden oder Gebäudeteilen für Fußplatten berücksichtigen

#### Sicherheitshinweis

Das Lagergut darf max. 500 mm höher sein als das Regal!



Grundregal

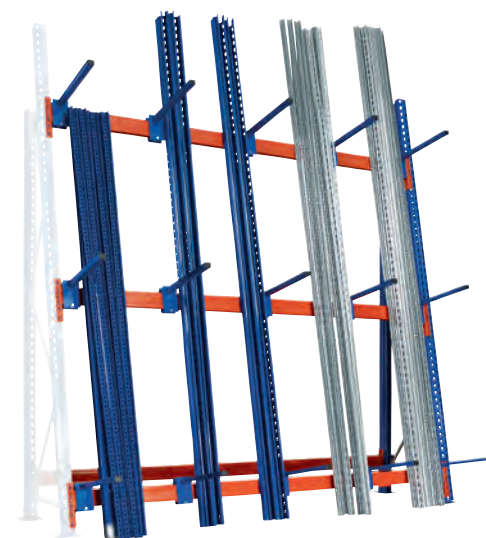

Anbauregal

Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	€	Bestell-Nr.
Grundregal	3000	1825	700	589,50	3010 1495
Anbauregal	3000	1825	700	401,00	3010 1497
Grundregal	3000	2700	700	672,00	3010 1496
Anbauregal	3000	2700	700	483,00	3010 1498

(B249)

## Trennarm für Profillagerregal

NEU

### • Ausführung

Stabil verschweißt.  
Oberfläche: blau.

**Hinweis:** Nur passend für Holm 100x50 mm!



Tiefe mm	€	Bestell-Nr.
500	44,60	3010 1499
750	47,60	3010 1508

(B249)