

Palettenregal, feuerverzinkt**• Palettenregal mit hoher Stabilität**

Für den Innen- und Außenbereich einsetzbar.
Hergestellt aus warmgewalzten Stahlprofilen
Oberfläche feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

• Anpassung an Ihre Lageranforderungen

Die Traversen sind in 50-mm-Schritten höhenverstellbar.

• Vielseitig einsetzbar

Mit Rahmenhöhen von 3500, 4500 und 5500 mm sowie einer Rahmentiefe von 1100 mm, ideal für die Einlagerung von Europaletten.

• Zertifizierte Sicherheit

Nach DIN EN 1090-2, statisch berechnet nach DIN EN 15512:2022 und Eurocode 3, entwickelt für höchste Standards.

Voraussetzung für volle Tragfähigkeit: ein geeignetes Betonfundament und eine Mindestkonfiguration von 3 Feldern mit je 2 Traversenebenen.

• Einfach und flexibel montierbar

Kompatibel mit Regalbediengeräten und Flurförderzeugen, schneller Aufbau durch Einhänge-System und standfest durch geschraubte Fachwerk-Verstrebungen.

• Lieferumfang

Grundregal: 2 Rahmen, 4/6/8 Traversen, 8 Verankerungsmittel, 4 Unterfütterung á 2 mm, 1 Belastungsschild.

Anbauregal: 1 Rahmen, 4/6/8 Traversen, 4 Verankerungsmittel, 2 Unterfütterung á 2 mm.

NEU

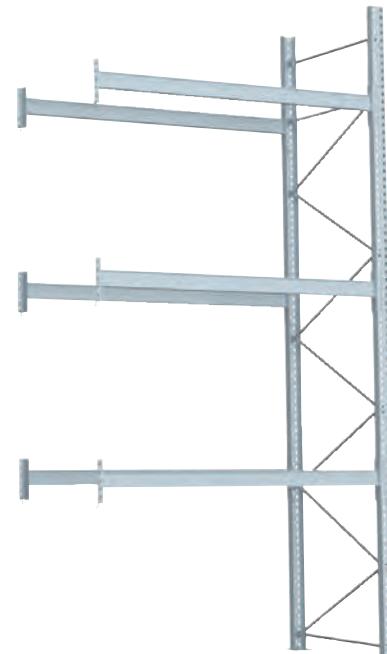
GROSSE
Lagertechnik, Stahlbau

Lieferung
erfolgt ohne
Dekoration!

**feuer-
verzinkt**

TIPP

Regalteile auch mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL-Farben lieferbar. Regale erweiterbar durch vielfältiges Zubehör (Durchschubsicherung, Endrahmenbügel, Tiefenauflagen uvm.). Höhere Lasten im Innen- und Außenbereich möglich.
Fragen Sie uns hierzu an!

**TOP****Lastansätze nach Eurocode:**

Windzone: 1 + 2
Schneelastzone: 1+2+2a
Geländekategorie: 3 + 4
Erdbebenzone: 1 + 2
keine „exponierte Baulage“
(z.B. freistehend auf einem Hügel)
Alle Lastansätze gelten für Deutschland

Ständer- höhe mm	Profil	Maße BxT*	Oberste Lagerebene mm	Anzahl Traversen	Traverse- nebenen	max. Fachlast bei Knicklänge	max. Feldlast** kg	Grundregal		Anbauregal	
								€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
3500	U 80	1850x1100	3000	4	2	2000 kg/1500 mm	4000	1214,00	3010 6786	736,50	3010 6787
3500	U 80	2700x1100	3000	4	2	3000 kg/1500 mm	6000	1390,00	3010 6788	912,00	3010 6789
4500	U 80	1850x1100	4000	6	3	2000 kg/1350 mm	6000	1540,00	3010 6790	964,00	3010 6791
4500	U 80	2700x1100	4000	6	3	3000 kg/1350 mm	9000	1803,00	3010 6792	1227,00	3010 6793
5500	U 100	1850x1100	5000	8	4	2000 kg/1250 mm	8000	2022,00	3010 6794	1270,00	3010 6795
5500	U 100	2700x1100	5000	8	4	3000 kg/1250 mm	12000	2373,00	3010 6796	1620,00	3010 6797

*Entspricht der lichten Fachweite.

**Je nach Aufstellungsrichtung.

(B458)

(B458)