

Teleskoplader KT/KTH


- **Zur Vergrößerung der Reichweite des Gabelstaplers**
Robuste Stahlkonstruktion.
Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen.
- **Teleskopierbare Ausführungen**
Innen liegender, teleskopierbarer Teil 8-fach ausziehbar.
2 Wirbellasthaken, 14 mögliche Hakenpositionen.
Typ KT: starre Ausführung.
Typ KTH: höhenverstellbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert, 3 Winkel einstellbar 15°, 30° oder 45°.
- **Längenfixe Ausführungen**
1 Wirbellasthaken, 5 mögliche Hakenpositionen.
Typ KT-K: starre Ausführung.
Typ KTH-K: höhenverstellbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert, 3 Winkel einstellbar 15°, 30° oder 45°.

FARBVIELFALT



TIPP

Beachten Sie die Tragfähigkeit des Gabelstaplers.

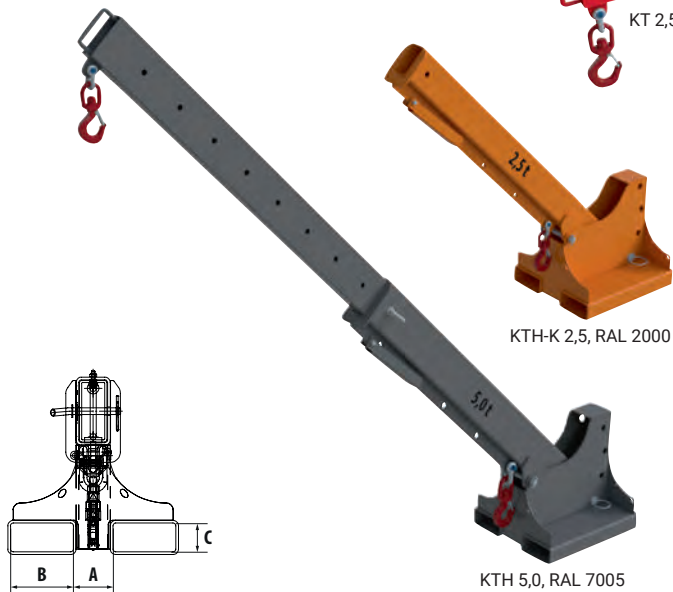


Einfahrtaschen-Innenmaße


Typ	Einfahrtaschenmaße		
KT 2,5/KT-K 2,5	A 106 mm	B 184 mm	C 84 mm
KT 5,0/KT-K 5,0	A 116 mm	B 184 mm	C 84 mm
KTH 2,5/KTH-K 2,5	A 156 mm	B 184 mm	C 84 mm
KTH 5,0/KTH-K 5,0	A 166 mm	B 184 mm	C 84 mm

KT 2,5, RAL 3000

KT-K 5,0, feuerverzinkt



KT-K 5,0, RAL 2000



KT-K 5,0, RAL 5012



KT 2,5 teleskopiert

Traglastdiagramm														
Hakenposition	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Abstand mm	710	1000	1290	1590	1870	2055	2255	2455	2655	2855	3055	3255	3455	3655
KT-K 2,5 Traglast kg	2500	2500	2500	1800	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—
KT 2,5 Traglast kg	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560
KT-K 5,0 Traglast kg	5000	3550	2750	2250	1950	—	—	—	—	—	—	—	—	—
KT 5,0 Traglast kg	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950

Traglastdiagramm														
Hakenposition	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Abstand mm	695	990	1285	1580	1825	2090	2290	2490	2690	2890	3090	3290	3490	3690
KTH-K 2,5 Traglast kg	2500	2500	2500	1800	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—
KTH 2,5 Traglast kg	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560
KTH-K 5,0 Traglast kg	5000	3550	2750	2250	1950	—	—	—	—	—	—	—	—	—
KTH 5,0 Traglast kg	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950

Typ	Maße BxTxH mm	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 gelborange		RAL 3000 feuerrot		RAL 5012 lichtblau		RAL 7005 mausgrau		feuerverzinkt	
			€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
KT-K 2,5	490x2000x480	135/145	1485,00	3010 2863	1485,00	3010 2864	1485,00	3010 2865	1485,00	3010 2867	1845,00	3010 2868
KT 2,5	490x2160x480	175/188	1679,00	3010 2869	1679,00	3010 2870	1679,00	3010 2871	1679,00	3010 2873	2028,00	3010 2874
KT-K 5,0	500x2000x520	160/172	1861,00	3010 2875	1861,00	3010 2876	1861,00	3010 2877	1861,00	3010 2879	2367,00	3010 2880
KT 5,0	500x2160x520	210/226	2067,00	3010 2881	2067,00	3010 2882	2067,00	3010 2883	2067,00	3010 2885	2557,00	3010 2886
KTH-K 2,5	540x2050x560	160/172	1837,00	3010 2887	1837,00	3010 2888	1837,00	3010 2889	1837,00	3010 2891	2206,00	3010 2892
KTH 2,5	540x2200x560	203/218	2032,00	3010 2893	2032,00	3010 2894	2032,00	3010 2895	2032,00	3010 2897	2391,00	3010 2898
KTH-K 5,0	550x2050x600	184/198	2118,00	3010 2899	2118,00	3010 2900	2118,00	3010 2901	2118,00	3010 2903	2535,00	3010 2904
KTH 5,0	550x2200x600	235/253	2338,00	3010 2905	2338,00	3010 2906	2338,00	3010 2907	2338,00	3010 2909	2740,00	3010 2910

(B233)

(B233)

(B233)

(B233)

(B233)