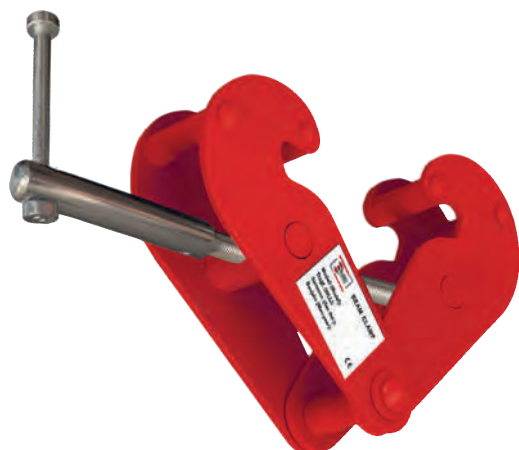



## Trägerklemmen

• **Universell anwendbar**

Ideal zur kurzfristigen Aufhängung als Anschlagpunkt von Hebezeugen oder Lasten an Strukturträgern und Balken.

• **Leichte Montage**

Einfaches Anbringen mittels arretierbarer Spindel.

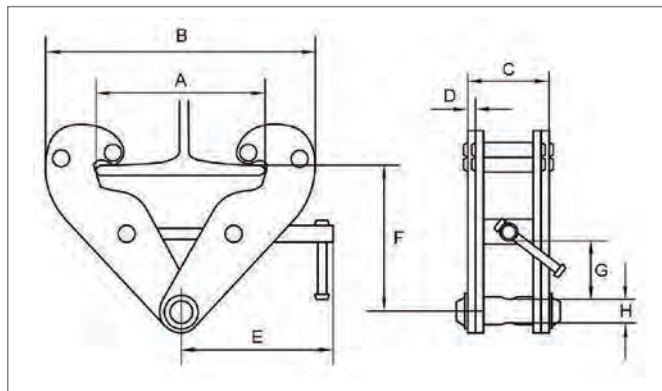

| Tragfähigkeit kg | Spannbereich mm | Maß A mm | Maß B min. mm | Maß B max. mm | Maß C mm | Maß D mm | Maß E mm | Maß F min. mm | Maß F max. mm | Maß G mm | Maß H mm | Gewicht kg | €      | Bestell-Nr. |
|------------------|-----------------|----------|---------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|----------|----------|------------|--------|-------------|
| 1000             | 75–220          | 260      | 180           | 360           | 64       | 5        | 215      | 102           | 155           | 25       | 22       | 3,8        | 74,30  | 3060 1964   |
| 2000             | 75–220          | 260      | 180           | 360           | 74       | 6        | 215      | 102           | 155           | 25       | 22       | 4,6        | 89,60  | 3060 1965   |
| 3000             | 80–320          | 354      | 235           | 490           | 103      | 8        | 260      | 140           | 225           | 45       | 24       | 9,0        | 141,00 | 3060 1966   |
| 5000             | 80–320          | 354      | 235           | 490           | 110      | 10       | 260      | 140           | 225           | 45       | 28       | 11,0       | 179,00 | 3060 1967   |
| 10000            | 90–320          | 365      | 320           | 505           | 120      | 12       | 280      | 170           | 235           | 50       | 40       | 16,0       | 256,00 | 3060 1968   |

(B452)

## Blechgreifer mit 45°-Schwenkbügel

• **Für strukturellen Stahl bis HRC30**


Zur sicheren Handhabung von Platten in verschiedenen Winkelstellungen bis 180°.

• **Sicheres Arbeiten**

Sicherheitsarretierung verhindert Öffnen unter Belastung.

• **Einfache Wartung**

Verschleißteile mühelos austauschbar.

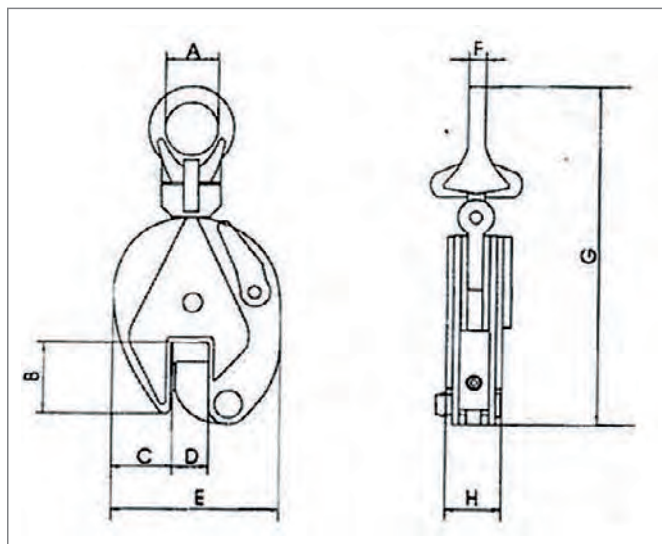

| Tragfähigkeit kg | Greifbereich mm | Maß A mm | Maß B mm | Maß C mm | Maß D mm | Maß E mm | Maß F mm | Maß G mm | Maß H mm | Maß K mm | Gewicht kg | €      | Bestell-Nr. |
|------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|--------|-------------|
| 500              | 0–15            | 17       | 44       | 128      | 212      | 30       | 103      | 36       | 35       | 10       | 2,0        | 89,10  | 3060 1969   |
| 1000             | 0–20            | 22       | 63       | 167      | 295      | 48       | 138      | 50       | 51       | 12       | 5,0        | 124,50 | 3060 1970   |
| 2000             | 0–25            | 27       | 76       | 202      | 370      | 60       | 164      | 52       | 56       | 16       | 8,0        | 175,50 | 3060 1971   |
| 3000             | 0–30            | 32       | 85       | 237      | 418      | 65       | 193      | 78       | 59       | 20       | 15,0       | 277,50 | 3060 1972   |
| 5000             | 0–50            | 55       | 90       | 262      | 480      | 76       | 232      | 90       | 59       | 20       | 23,0       | 407,00 | 3060 1973   |

(B452)