

Universalheber Serie JH


• Klassischer Wagenheber für die Werkstatt

Hydraulische Universalheber mit großer Grundfläche für optimale Standsicherheit.
Durch die zusätzlich heraus-schraubbare Spindel entfällt in der Regel der Leerhub bzw. ein zusätzliches Unterbauen.

• Robuste, langlebige Konstruktion

Druckbegrenzungsventil.
Feinfühliges Ablassventil mit Kugelsitz.
Zusätzlicher Spindelhub (bis 20 t).
Geriffelte Druckstücke.
Typ JH-50-2 mit 2-stufigem Fördervolumen.
Einschl. Pumpenhebel.

Yale
By Columbus McKinnon

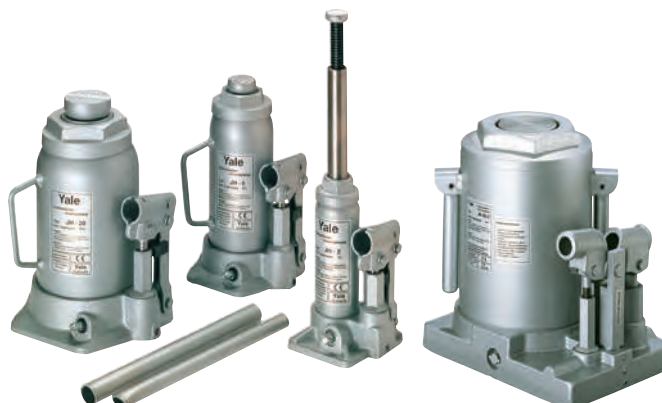

Typ	Tragfähigkeit t	Hub mm	zusätzlicher Spindelhub mm	Bauhöhe eingefahren mm	Grundplatte mm	Pumpe	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
JH-2 B	2	115	50	181	92x 95	1-stufig	2,7	50,00	3060 1570
JH-4 B	4	126	60	205	103x100	1-stufig	3,7	61,00	3060 1571
JH-6 B	6	130	75	219	110x100	1-stufig	4,7	81,00	3060 1572
JH-8 B	8	152	70	225	122x120	1-stufig	5,7	127,00	3060 1573
JH-12 B	12	153	80	240	140x135	1-stufig	8,0	156,00	3060 1574
JH-20 B	20	153	80	240	160x155	1-stufig	11,0	254,00	3060 1575
JH-30	30	180	–	280	210x180	1-stufig	22,0	428,00	3060 1540
JH-50-2	50	178	–	305	255x190	2-stufig	53,0	1460,00	3060 1541

(B383)

Wagenheber HWH KS „Proline“

• Robuster Wagenheber

Heben von Lasten bis zu 30000 kg.
Kolben-Spindel-Kombination zum einseitigen Anheben von Fahrzeugen.
Gehobene Last muss mechanisch mit z. B. Unterstellböcken abgesichert werden.

• Einfache Handhabung

Gewindespindel für zusätzlichen Hub.
Integrierte Pumpe mit Überdruckventil.
Geringes Gewicht.

PFAFF
silberblau



Typ	Tragfähigkeit kg	Hub gesamt (Hydr. + Spindel) mm	Bauhöhe (min./max.) mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
HWH KS 2,0	2000	207 (115+92)	170/377	2,9	136,00	3060 1460
HWH KS 3,5	3500	207 (115+92)	170/377	2,9	156,00	3060 1461
HWH KS 5,0	5000	250 (150+100)	212/462	3,9	184,00	3060 1462
HWH KS 8,0	8000	260 (150+110)	220/480	5,7	215,00	3060 1463
HWH KS 10,0	10000	260 (150+110)	220/480	5,7	227,00	3060 1464
HWH KS 12,0	12000	260 (150+110)	230/495	7,1	263,00	3060 1465
HWH KS 15,0	15000	260 (150+110)	230/495	8,3	291,00	3060 1466
HWH KS 20,0	20000	260 (150+110)	240/505	10,7	371,00	3060 1467
HWH KS 30,0	30000	240 (140+100)	240/482	14,5	556,00	3060 1468

(B307)