

## Schwerlast-Rotationsfahrwerke

### • Maximale Flexibilität

Hohe Wendigkeit beim Transport von Schwerlasten.  
Durch spezielle Lagerung besonders leicht fahr- und drehbar (360°).  
Ausführung mit drei (RL1+2) oder fünf Lastrollen (RL4+6) erhältlich.

### • Beliebig erweiterbar



Mehrere Fahrwerke können gleichzeitig eingesetzt werden,  
je nach Auflagepunkt und Gewichtsverteilung.

### • Sicherer Handling

Auflagefläche mit rutschfestem Waffelgummi  
zur Ladungssicherung.

### • Optionales Zubehör

Lenk- und Verbindungsstangen zur Ergänzung  
sind optional erhältlich.  
Fahrwerke für Reinräume auch in vernickelter  
Ausführung lieferbar. Sonderfahrwerke auf Anfrage.

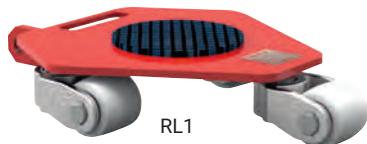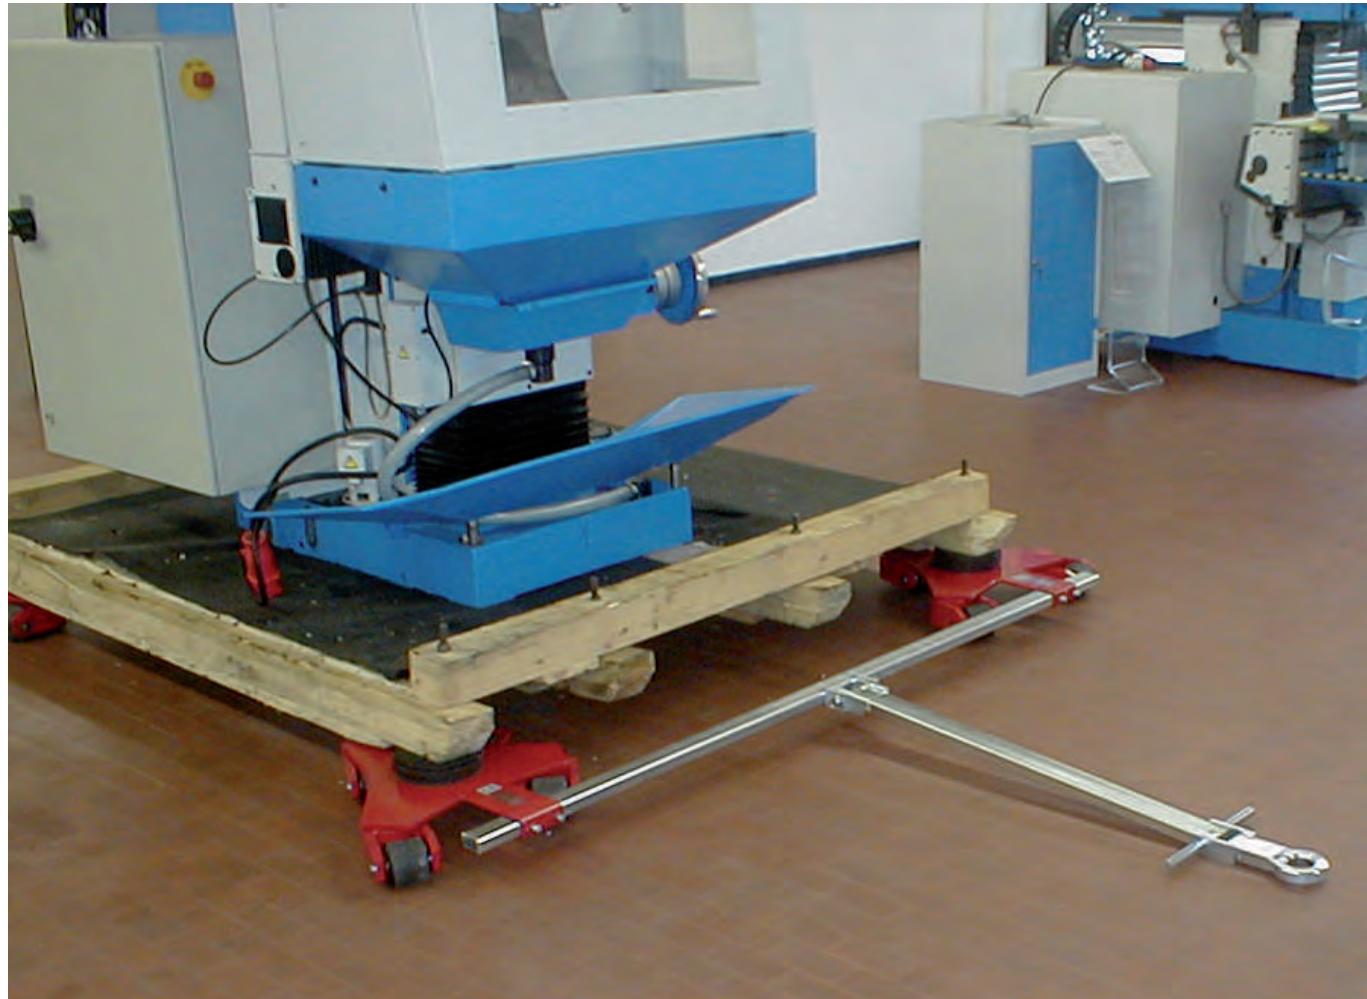

RL1



RL4



RL2



RL6

Modell		RL1	RL2	RL4	RL6
Traglast	t	1	2	4	6
Lastrollen-Anzahl x Ø	mm	3x 75	3x 85	5x 85	5x 85
Einbauhöhe	mm	100	110	110	118
Auflagefläche mit rutschfester Waffelgummiauflage Ø	mm	170	170	250	250
Außenmaße BxTxH	mm	379x426x100	483x567x110	535x667x110	535x667x118
Eigengewicht ca.	kg	15	30	50	58
€		596,50	826,00	1280,00	1683,00
Bestell-Nr.		3030 6100	3030 6098	3030 6099	3030 6101