

NEU



## Seilzug Yaletrac mit Hebel

### • Zugkraft 800 – 3200 daN

Kompaktes Gehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung mit geringem Gewicht.  
Hohe Standfestigkeit, Einsatz kann horizontal oder vertikal erfolgen.

### • Mit Überlastungsschutz

Durch Verwendung eines Abscherstiftes im Vorschubhebel.  
Reservestifte befinden sich im Handhebelgriff bzw. im Tragegriff und können unter voller Last, d. h. ohne Entlastung des Zugseils, ausgewechselt werden.

Problemlose Seileinführung durch einfache Betätigung des Klemmbackenöffnungshebels.

### • Wartungsarm


Mit Verschleißarmen, großflächigen Klemmbackenpaaren.

### • Reinigungsfreundlich

Mit Wasserstrahl abspitzen und wieder mit Motorenöl abschmieren.

### • Zubehör optional oder auf Anfrage

Drahrseil, Ösenhaken, Trommelhaspel.

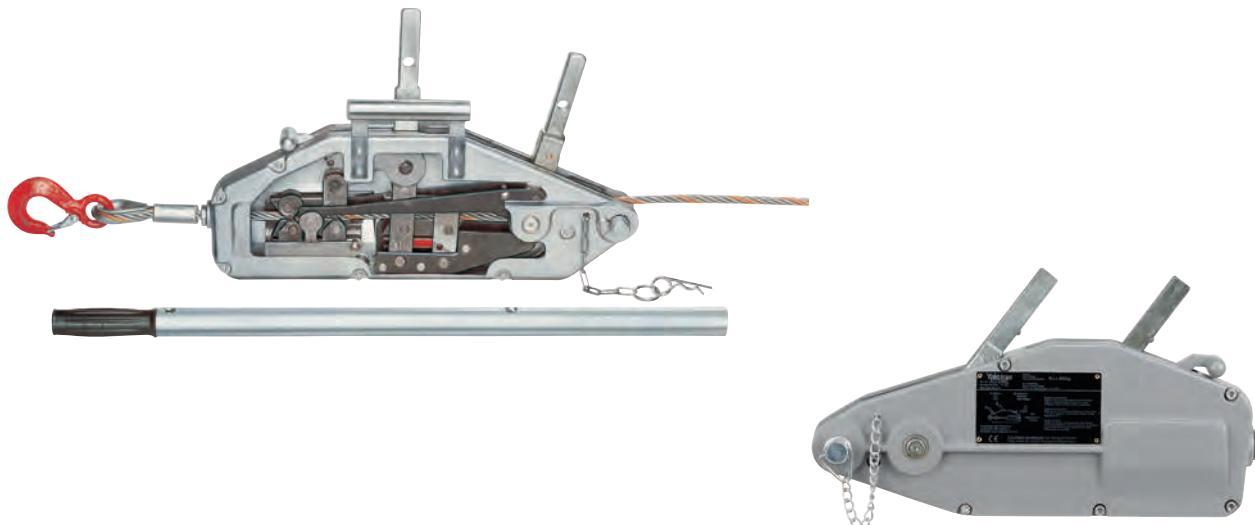

### TIPP

Yale® Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.

Modell	Y 08	Y 16	Y 32
Tragfähigkeit (Nennlast)	kg	800	1600
Seilvorschub je Doppelhub	mm	60	60
Hebelkraft bei Nennlast	daN	24	30
Hebellänge	mm	800	790/1190
für Seil-Ø	mm	8,4	11,2
Gewicht ohne Seil	kg	7	14
Seilgewicht	kg/m	0,29	0,53
Gesamt BxTxH	mm	60x430x240	72x545x270
	€	416,00	530,00
ohne Seil	Bestell-Nr.	<b>3010 9728</b>	<b>3010 9729</b>
	€	555,00	845,00
mit Haspel (20 m Seil)	Bestell-Nr.	<b>3010 9731</b>	<b>3010 9730</b>
			(B381)
	Bestell-Nr.	<b>3010 9732</b>	<b>3010 9733</b>
			(B381)

## Drahtseil mit Spitze und Haken (o. Abb.)

NEU

Seil Ø mm	Seillänge m	Nutzkraft daN	€	Bestell-Nr.
8	20	800	139,00	<b>3010 9734</b>
11,5	20	1600	195,00	<b>3010 9735</b>
16	10	3200	217,00	<b>3010 9736</b>
16	20	3200	309,00	<b>3010 9737</b>

(B381)