

## Elektro-Seilzug



- **Kompakter, leistungsstarker Hebezug**  
Spannung 230 V, Frequenz 50 Hz, Schutzart IP 54.
- **Zuverlässige und leichte Handhabung**  
Sichere Bedienung, mit Not-Aus-Schalter. Einfach auszubauen.
- **Lieferumfang**  
Inklusive Umlenkrolle und Federbügel.

|                                     |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Motorleistung                       | W     | 500         | 750         | 1050        | 1350        | 1600        | 500         | 750         | 1050        | 1350        | 1600        |
| Seillänge                           | m     | 12          | 12          | 12          | 12          | 12          | 18          | 18          | 18          | 18          | 18          |
| Spannung                            | V     | 230         | 230         | 230         | 230         | 230         | 230         | 230         | 230         | 230         | 230         |
| Hubleistung ohne Umlenkrolle        | kg    | 125         | 200         | 300         | 400         | 500         | 125         | 200         | 300         | 400         | 500         |
| Hubleistung mit Umlenkrolle         | kg    | 250         | 400         | 600         | 800         | 999         | 250         | 400         | 600         | 800         | 999         |
| Hubgeschwindigkeit ohne Umlenkrolle | m/min | 8           | 8           | 8           | 8           | 8           | 8           | 8           | 8           | 8           | 8           |
| Hubgeschwindigkeit mit Umlenkrolle  | m/min | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           |
| Hubhöhe ohne Umlenkrolle            | m     | 12          | 12          | 12          | 12          | 12          | 18          | 18          | 18          | 18          | 18          |
| Hubhöhe mit Umlenkrolle             | m     | 6,0         | 6,0         | 6,0         | 6,0         | 6,0         | 9,0         | 9,0         | 9,0         | 9,0         | 9,0         |
| Maße BxHxT                          | mm    | 465x364x160 | 513x390x178 | 520x410x170 | 520x440x170 | 565x245x325 | 460x360x160 | 520x440x170 | 520x440x170 | 520x440x170 | 565x245x325 |
| Gewicht                             | kg    | 11,5        | 16,3        | 18,3        | 20,5        | 33,0        | 13,0        | 18,0        | 19,0        | 19,5        | 35,5        |
| Frequenz                            | Hz    | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
|                                     | €     | 149,50      | 178,00      | 253,00      | 350,50      | 510,50      | 167,50      | 196,50      | 273,00      | 369,50      | 529,50      |
| Bestell-Nr.                         |       | 3060 4693   | 3060 4694   | 3060 4695   | 3060 4696   | 3060 4697   | 3060 4662   | 3060 4663   | 3060 4664   | 3060 4665   | 3060 4666   |

(B323)

## Ausleger zu Hebezug




- **Stabiler Ausleger zu Elektrohebezug**  
In zwei Längen erhältlich.

| Modell      |      | HST 300-100 | HST 600-750 |
|-------------|------|-------------|-------------|
| Tragkraft   | kg   | 300         | 600         |
| Länge       | mm   | 1100        | 750         |
| Rotation    | Grad | 180         | 180         |
|             | €    | 64,60       | 57,50       |
| Bestell-Nr. |      | 3060 4667   | 3060 4668   |

(B323)

## Universal-Flaschenzug

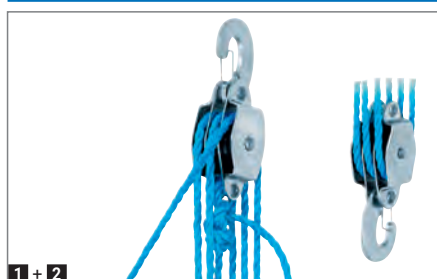

1 + 2



3 + 4

- **Stabiles Gehäuse, schnelle Rollen**  
Zum schnellen Heben, Ziehen und Spannen.  
Selbstschmierende Laufrollen aus Polyamid.  
Polypropylenseil 6 mm Ø, Hubhöhe 2,5 m.
- **Geprüfte Sicherheit**  
Stahlblechgehäuse mit Sicherheitshaken.  
Seilbremse mit 5 Zähnen, paralleles Festklemmen.

| Typ | Tragfähigkeit kg | Seillänge m | Ausführung      | Bruchlast ca. kg | Übersetzung | €      | Bestell-Nr. |
|-----|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|--------|-------------|
| 1   | 220              | 18          | ohne Seilbremse | 800              | 6:1         | 76,50  | 3060 4590   |
| 2   | 300              | 22          | ohne Seilbremse | 1000             | 8:1         | 99,80  | 3060 4591   |
| 3   | 220              | 18          | mit Seilbremse  | 800              | 6:1         | 97,90  | 3060 4592   |
| 4   | 300              | 22          | mit Seilbremse  | 1000             | 8:1         | 124,00 | 3060 4593   |

(B701)