


1 Einstrang-Kettengehänge mit verzinkter Kette

- **Robuste Ausführung**
Kettengehänge mit einem Strang und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.
- **Geprüfte Sicherheit**
H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 8.

Größe des Aufhängerringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit kg	Einstrang		Verlängerung je 1000 mm		Verkürzung pro Strang	
			€	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.
110x 60	6	1120	61,90	3060 1700	15,25	3060 1708	35,50	3060 1716
110x 60	7	1500	68,50	3060 1701	19,65	3060 1709	43,80	3060 1717
110x 60	8	2000	78,10	3060 1702	24,00	3060 1710	44,50	3060 1718
135x 75	10	3150	96,50	3060 1703	28,40	3060 1711	55,90	3060 1719
160x 90	13	5300	172,00	3060 1704	56,40	3060 1712	75,80	3060 1720
180x100	16	8000	271,00	3060 1705	81,60	3060 1713	107,00	3060 1721
			(B456)		(B456)		(B456)	

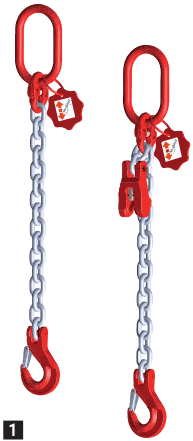


1

2 Zweistrang-Kettengehänge mit verzinkter Kette

- **Robuste Ausführung**
Kettengehänge mit zwei Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.
- **Geprüfte Sicherheit**
H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 8.

Größe des Aufhängerringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0-45° kg	Tragfähigkeit 45-60° kg	Zweistrang		Verlängerung je 1000 mm		Verkürzung pro Strang	
				€	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.
110x 60	6	1600	1120	111,50	3060 1724	30,50	3060 1732	35,50	3060 1740
110x 60	7	2120	1500	128,00	3060 1725	39,30	3060 1733	43,80	3060 1741
135x 75	8	2800	2000	143,00	3060 1726	47,90	3060 1734	44,50	3060 1742
160x 90	10	4250	3150	183,50	3060 1727	56,90	3060 1735	55,90	3060 1743
180x100	13	7500	5300	329,00	3060 1728	112,50	3060 1736	75,80	3060 1744
200x110	16	11200	8000	527,00	3060 1729	163,00	3060 1737	107,00	3060 1745
				(B456)		(B456)		(B456)	

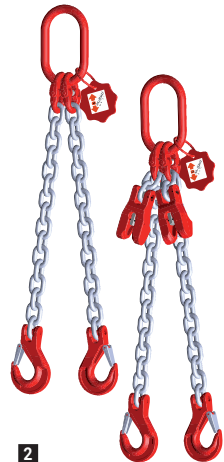


2

3 Dreistrang-Kettengehänge mit verzinkter Kette

- **Robuste Ausführung**
Kettengehänge mit drei Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.
- **Geprüfte Sicherheit**
H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 8.

Größe des Aufhängerringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0-45° kg	Tragfähigkeit 45-60° kg	Dreistrang		Verlängerung je 1000 mm		Verkürzung pro Strang	
				€	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.
135x 75	6	2360	1700	182,00	3060 1748	45,70	3060 1756	35,50	3060 1764
135x 75	7	3150	2240	202,00	3060 1749	59,00	3060 1757	43,80	3060 1765
160x 90	8	4250	3000	236,00	3060 1750	71,90	3060 1758	44,50	3060 1766
180x100	10	6700	4750	297,50	3060 1751	85,30	3060 1759	55,90	3060 1767
200x110	13	11200	8000	538,50	3060 1752	169,00	3060 1760	75,80	3060 1768
260x140	16	17000	11800	872,50	3060 1753	244,50	3060 1761	107,00	3060 1769
				(B456)		(B456)		(B456)	

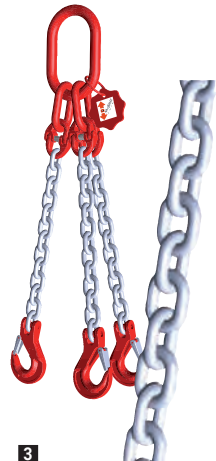


3

4 Vierstrang-Kettengehänge mit verzinkter Kette

- **Robuste Ausführung**
Kettengehänge mit vier Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.
- **Geprüfte Sicherheit**
H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 8.

Größe des Aufhängerringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0-45° kg	Tragfähigkeit 45-60° kg	Vierstrang		Verlängerung je 1000 mm		Verkürzung pro Strang	
				€	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.
135x 75	6	2360	1700	232,00	3060 1772	60,90	3060 1780	35,50	3060 1788
135x 75	7	3150	2240	258,50	3060 1773	78,60	3060 1781	43,80	3060 1789
160x 90	8	4250	3000	298,50	3060 1774	95,90	3060 1782	44,50	3060 1790
180x100	10	6700	4750	376,00	3060 1775	113,50	3060 1783	55,90	3060 1791
200x110	13	11200	8000	685,00	3060 1776	225,50	3060 1784	75,80	3060 1792
260x140	16	17000	11800	1107,00	3060 1777	326,00	3060 1785	107,00	3060 1793
				(B456)		(B456)		(B456)	

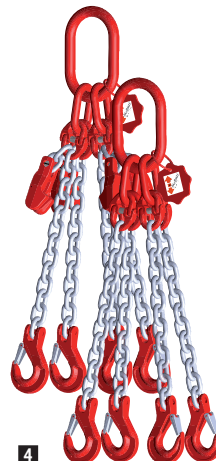

4