

**Teleskop-Verladestütze**

- Hoch belastbar für Sattelzüge bis 40 t Gesamtgewicht**

Zur sicheren Be- und Entladung von Trailern und Sattelzügen bis zu 40 t Gesamtgewicht. Ein Kippen des Sattelzuges kann dadurch verhindert werden.

Die zusätzliche Absicherung wird laut DGUV 208-006 und DGUV 208-009 von der Berufsgenossenschaft dringend empfohlen.

- Technische Kenndaten**

TÜV-zertifiziert: konform mit DGUV 108-007 (früher BRG 234).

Gestell: Stahl, gelb lackiert.

Höhenverstellung mittels selbst justierender Gasdruckfeder.

Bodenplatte: 470x425 mm, extra groß für eine sichere Anwendung.

Querholm: 760x120 mm, extra groß.

Kunststoff Speichenfelge: mit Gummiüberzug,

Ø 400 mm.

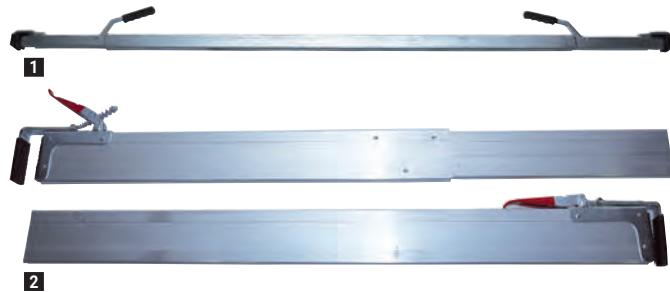


Tragkraft t	höhenverstellbar mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
40	1025–1344	86	1473,00 (B311)	3010 5765

Zwischenwandverschluss

- Für hohe Stabilität im Innenraum**

Mit ausziehbaren Stahlplatten mit Spannverschlüssen. Zuverlässiger Halt im Fahrzeug. Mühelose Anbringung auf Spriegelbrettern oder Seitenbordwänden eines Fahrzeugs. Optimal zur Kippsicherung.

**TIPP**

Da die Ladungssicherungskraft von Zwischenwandverschlüssen begrenzt ist, sollten sie möglichst nur zur Kippsicherung verwendet werden.

Nr.	Einsatzbereich min./max. m	Klemmbereich mm	€	Bestell-Nr.
1	1,9/2,9	10–40	86,40	3060 4467
2	2,4/2,7	15–45	142,00	3060 4466

(B347)

Kantenschutzwinkel aus Polyethylen

- Kantenschutz für alle empfindlichen Transportgüter**

Schützen die Ladung bei Verwendung von Zurr- oder Bündelgurten. Die breite Auflagefläche verteilt den Spanndruck im günstigen Verhältnis.

Geeignet für Zurrurte bis 50 mm Breite.



Abb.	Einsatzbereich	€	Bestell-Nr.
1	für Zurrurte bis 34 mm	4,19	3060 4468
2	für Zurrurte bis 50 mm	1,59	3060 4469

(B347)

**Zurrurtschutzhülle SLIP**

- Flexible Gewebeschutzhülle zur Kombination mit 50-mm-Zurrsystemen**

Schutzhülle weist innen und außen eingewebte Gleitrippen aus einer speziellen Hochleistungsfaser auf.

Innenseitig gleitet das Zurrband im Schutzhülle wie auf Schienen, während außenseitig durch die Hochleistungsfaser eine deutliche Verbesserung der Abrieb- und Schnittfestigkeit erreicht wird.

- geeignet für Zurrurte mit einer Breite von 50 mm**

Lieferung: 2x Schutzhülle je ca. 500 mm lang.

VE/St.	€	Bestell-Nr.
2	37,70	3061 8506

(B347)