



Blechgreifer mit Sicherheitsarretierung

- **Extreme Belastbarkeit**

Tragfähigkeit 0,5–3,0 t.

Hoher Anpressdruck der Klemmbacken.

Vertikaler Blechtransport und Heben und Wenden um 180° möglich.

Die Mindestlast beträgt 10 % der angegebenen Tragkraft (mit Ausnahme von 1,5 t. Hier beträgt die Mindestlast 100 kg).


- **Zuverlässige Sicherheitsarretierung**

Abrutschen des Greifers auch ohne Zugbelastung ausgeschlossen.

Wichtig: Oberflächenhärte des Transportguts darf HRC 30 nicht überschreiten!

| Traglast t | Greifbereich mm | Gewicht kg | € | Bestell-Nr. |
|------------|-----------------|------------|--------|-------------|
| 0,5* | 0–16 | 1,5 | 261,00 | 3060 1070 |
| 1,5 | 0–20 | 3,0 | 299,00 | 3020 3342 |
| 2,0 | 0–32 | 9,3 | 368,00 | 3020 3343 |
| 3,0 | 0–32 | 9,3 | 465,00 | 3020 3344 |

* Lieferung ohne Riegelhebel. Größere Traglasten auf Anfrage. (B382)

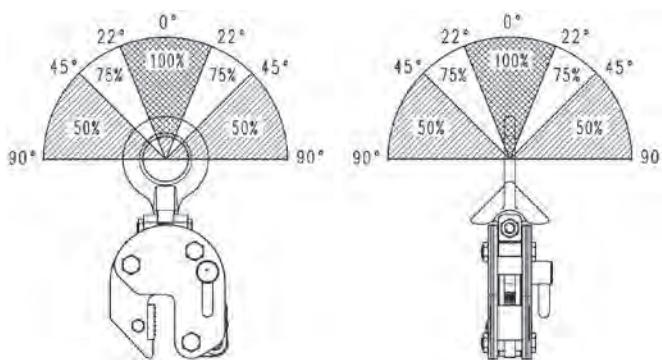

Blechgreifer mit Schwenköse und Sicherheitsarretierung

- In unterschiedlichen Positionen am Blech anschlagbar

Kardanische Aufhängung ermöglicht Aufrichten aus der Horizontalen, Ablegen aus der Senkrechten, Anheben über die Kante (bei seitlichem Anschlag).

Geeignet für Blechtransport und Wenden von Stahl- und Schweißkonstruktionen.

Die Mindestlast beträgt 10 % der angegebenen Tragkraft.

- **Zuverlässige Sicherheitsarretierung**

Abrutschen des Greifers auch ohne Zugbelastung ausgeschlossen.

| Traglast t | Greifbereich mm | Gewicht kg | € | Bestell-Nr. |
|------------|-----------------|------------|--------|-------------|
| 1,0 | 0–20 | 4,6 | 459,00 | 3022 0334 |
| 2,0 | 0–32 | 14,3 | 578,00 | 3022 0335 |
| 3,0 | 0–32 | 14,3 | 631,00 | 3020 3346 |

Größere Traglasten auf Anfrage. (B382)

TIPP

Um eine maximale Tragfähigkeit zu erreichen, muss die Oberfläche des zu transportierenden Materials trocken und frei von Schmutz, Öl, Fett usw. sein.



Schongreifer TBP/TSP

- **Eigent zum vertikalen Transport von Platten mit empfindlicher Oberfläche**

Transport, ohne Eindrücke und Beschädigungen zu hinterlassen. Für Aluminium, Edelstahl und Bleche mit extrem harter Oberfläche.

- **Mindestlast beträgt 10 % der angegebenen Tragfähigkeit**

| Modell | Tragfähigkeit kg | Greifbereich mm | € | Bestell-Nr. |
|--------|------------------|-----------------|---------|-------------|
| TBP | 500 | 0–10 | 663,00 | 3060 3624 |
| TBP | 1500 | 0–20 | 1162,00 | 3060 3625 |
| TSB | 750 | 0–65 | 1456,00 | 3060 3627 |
| TSB | 1250 | 0–65 | 1600,00 | 3060 3628 |

(B382)