

Kleinrollenbahnen-Kurve, Typ AA121/122 Gerade + Kurve

- Geeignet für Güter, die über eine kurze Aufstandsfläche und geringes Gewicht verfügen
Die Länge des Fördergutes muss mindestens 75 mm aufweisen, damit es noch auf 3 Tragrollen aufliegt.
Rahmen: U-Profil 20/70/20 x 2, Stahl, verzinkt.
Tragrollen: Ø 20x1,5 mm, kugelgelagert, wahlweise als Typ AA121 Stahlrohr, verzinkt, oder Typ AA122 Kunststoffrohr, blau.
Federachsen: Ø 6 mm.
Rollenabstand: 25 mm.

- Zur Verwendung in trockenen, normal temperierten Räumen
Stützen: optional lieferbar.

BLUME
FÖRDERANLAGEN

- Hinweis zu Kurven:
Innenradius: 800 mm.
Bahnbreite 200 und 300 mm: durchgehend.
Bahnbreite 400 mm: 2-geteilt.

Kleinrollenbahn, Ø 20 mm, Typ AA121, Stahlrohr




Typ AA121, Gerade mit Stahlrollen



Kurve mit Stahlrollen

Bahnbreite mm	Gesamtbreite mm	Achsabstand mm	Bahnlänge/Gerade m	€	Gerade	€	Kurve 45°	€	Kurve 90°
					Bestell-Nr.		Bestell-Nr.		Bestell-Nr.
200	240	25	1	402,00	3011 1349	510,00	3011 1525	906,50	3011 1528
300	340	25	1	427,00	3011 1350	536,00	3011 1526	963,50	3011 1529
400	440	25	1	458,00	3011 1351	697,50	3011 1527	1174,00	3011 1530
200	240	25	1,5	753,50	3011 1352	510,00	3011 1525	906,50	3011 1528
300	340	25	1,5	806,50	3011 1353	536,00	3011 1526	963,50	3011 1529
400	440	25	1,5	862,50	3011 1354	697,50	3011 1527	1174,00	3011 1530
				(B349)			(B349)		

Klein-Rollenbahn, Ø 20 mm, Typ AA 122R, Kunststoffrolle

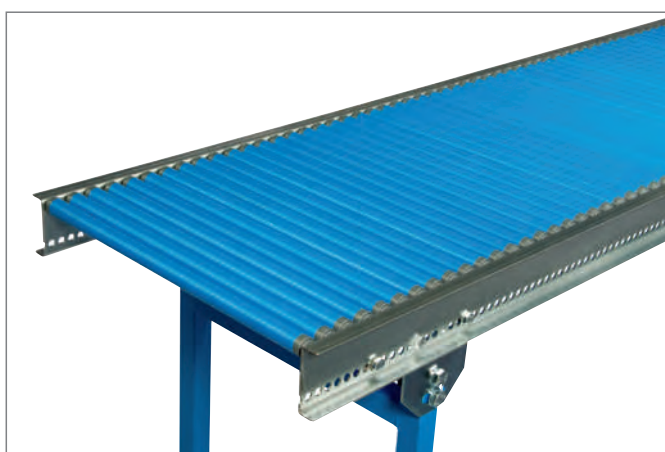

Typ AA122, Gerade mit Kunststoffrollen



Kurve mit Kunststoffrollen

Bahnbreite mm	Gesamtbreite mm	Achsabstand mm	Bahnlänge/Gerade m	€	Gerade	€	Kurve 45°	€	Kurve 90°
					Bestell-Nr.		Bestell-Nr.		Bestell-Nr.
200	240	25	1	358,00	3011 1355	474,50	3011 1531	831,00	3011 1534
300	340	25	1	375,00	3011 1356	493,50	3011 1532	872,00	3011 1535
400	440	25	1	390,00	3011 1357	634,00	3011 1533	1047,00	3011 1536
300	340	25	2	698,50	3011 1358	493,50	3011 1532	872,00	3011 1535
400	440	25	2	732,00	3011 1359	634,00	3011 1533	1047,00	3011 1536
				(B349)			(B349)		