

Drahtgitterboden**NEU****• Ausführung**

Galvanisch glanzverzinkte Etagenboden.
Im Raster von 100 mm waagrecht oder
geneigt einhängbar.

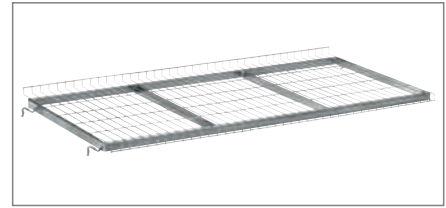
• Technische Daten

Drahtgitter: 120x30 mm.
Drahtgitter Längsseite: 23 mm nach oben,
an der anderen 23 mm unten abgekantet.

für Ladefläche BxT mm	Tragkraft kg	€	Bestell-Nr.
510x 650	40	56,70	3010 2185
610x 850	80	67,80	3010 2186
610x1250	80	92,10	3010 2187

(B336)

fetra®
Transportgeräte

**Spurrolle****NEU****• Ausführung**

5-TPE-Rad als Führungsrolle für guten Geradeauslauf.

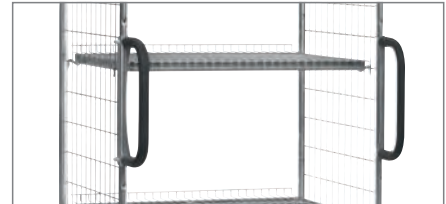
für Ladefläche BxT mm	Spurrolle Ø mm	€	Bestell-Nr.
510x 650	125	74,90	3010 2188
610x 850	125	77,00	3010 2189
610x1250	125	80,00	3010 2190

(B336)

**Griffe zum Querverfahren****NEU**

€	Bestell-Nr.
60,80	3010 2191

(B336)

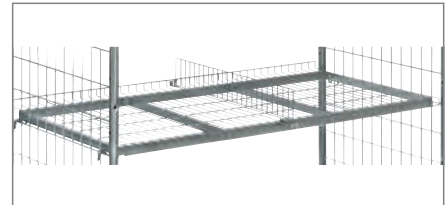
**Trenngitter für Drahtgitterboden****NEU****• Ausführung**

Galvanisch glanzverzinktes Drahtschweiß-
gitter.

Mit angeschweißten Klemmlaschen.
Maschenweite: 25 mm.

für Ladeflächenbreite mm	Maße BxH mm	€	Bestell-Nr.
510	506x95	21,30	3010 2192
610	606x95	24,30	3010 2196

(B336)

**Trenngitter für Fahrradrahmenboden****NEU****• Ausführung**

Galvanisch glanzverzinktes Drahtschweiß-
gitter.

Mit angeschweißten Klemmlaschen.
Maschenweite: 25 mm.

für Ladeflächenbreite mm	Maße BxH mm	€	Bestell-Nr.
510	506x95	21,30	3010 2193
610	606x95	24,30	3010 2197

(B336)

**Trittstufen****NEU****• Ausführung:**

3 Stahlrohrholm-Trittstufen mit rutschfesten
Holzplatten.
Vorstehende Rohrschiebegriffe zum Fest-
halten und Anlehnen (die Gesamtlänge
erhöht sich um 100 mm).
Leicht anklappbar mittels Gasdruckfeder.
Standfestigkeit: bei Belastung stehen die
Stufen fest auf dem Boden und blockieren
den Wagen.
Rastsperr: verhindert das Ankippen des
Wagens.

• Technische Daten

Oberste Stufenhöhe: 600 mm.
Greifhöhe: ca. 2800 mm.

**Hinweis: Nicht mit Deichsel und Kupplung
kombinierbar!**

für Ladeflächenbreite mm	€	Bestell-Nr.
510	305,00	3010 2194
610	310,00	3010 2198

(B336)

