




Die Geräte **3** bis **6** auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.



nur Abb. **1**

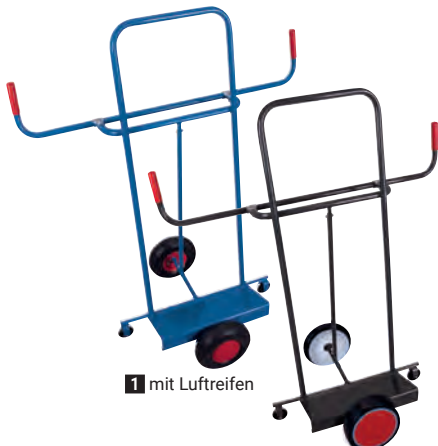

1 mit Luftreifen

1 mit Vollgummireifen



2 + 4



3 + 4



6

1 Plattenkarre

• Sicherer Transport großer Platten

Zum Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten. Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, Stützrollen.

• Maße

Gesamthöhe 1425 mm, Gesamtbreite 680 mm, Schauffellänge 500 mm, Schauffelbreite 200 mm.

Tragkraft kg	Rad-ØxB mm	Bereifung	Gewicht kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
250	260x65	Vollgummi	20,0	RAL 7016	226,50	3020 6470
250	260x85	Luft	18,5	RAL 5010	226,50	3020 5626
250	260x85	Luft	18,5	RAL 7016	226,50	3020 6472

(B340)

2 Plattenständer

• Optimale Lagerung

Ausführung und Maße wie Plattenwagen, jedoch ohne Lenk- und Bockrollen. Anlaufrolle an der Stirnseite, ohne Bügel.

Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1200	800x1200	33,5	489,00	3020 5627
1200	800x1600	39,5	597,50	3020 5628

(B340)

Palettenfüße für Plattenständer **2**

Unterfahrhöhe mm	€	Bestell-Nr.
100	94,10	3020 5629

(B340)

3 Plattenwagen

• Stabile Stahlkonstruktion

Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, Holzplattform.

• Variable Bügelabstände

7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel. Bügelabstand licht 95 mm. Bügel nicht im Lieferumfang enthalten.

• Rollen für verschiedene Belastungen

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz. 500 kg = thermoplastische Gummibereifung, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. 1200 kg = Vollgummi-Elastik-Bereifung, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Ladeflächenhöhe 310 mm.

Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
500	800x1200	200	41,5	443,00	3020 5630
1200	800x1200	200	44,5	622,50	3020 5631
500	800x1600	200	47,0	535,50	3020 5632
1200	800x1600	200	49,0	717,00	3020 5633

(B340)

4 Einsteckbügel für Plattenwagen **3** und Ständer **2**

Länge mm	Höhe mm	€	Bestell-Nr.
1200	300	25,90	3020 5634
1200	600	27,30	3020 5635
1200	900	29,90	3020 5636

(B340)

Länge mm	Höhe mm	€	Bestell-Nr.
1600	300	28,60	3020 5637
1600	600	31,40	3020 5638
1600	900	34,10	3020 5639

(B340)

5 + 6 Plattenwagen

• Mit ein- oder zweiseitiger Aufnahme-

möglichkeit Profilstahl und Stahlrohr geschweißt. Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.

5 Einseitige Ausführung

Auflagebreite: 430 mm, Anlagehöhe: 1325 mm.

6 Zweiseitige Ausführung

Auflagebreite: 2x270 mm, Anlagehöhe: 1360 mm.

• 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Vollgummi-Elastik-Bereifung, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz. Anlagen mit Profilgummi belegt.

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Außenmaße BxT mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
5	einseitig	1200	880x1380	200	53,5	1004,00	3020 5618
5	einseitig	1200	880x1680	200	64,0	1085,00	3020 5619
5	einseitig	1200	880x2080	200	81,5	1274,00	3020 5620
6	zweiseitig	1200	880x1380	200	59,0	1099,00	3020 5621
6	zweiseitig	1200	880x1680	200	70,0	1178,00	3020 5622
6	zweiseitig	1200	880x2080	200	87,0	1368,00	3020 5623

(B340)