


Aluminium-Verladeschienen mit oder ohne Rand

• Mit und ohne Schutzrand

Hohe Tragfähigkeit, geringes Eigengewicht.
Rutschsichere Oberfläche für luftbereifte Fahrzeuge.
Sicherungslasche oder -öse, zusätzlicher Bolzen als Abrutschsicherung.
Traglastangabe bei Achsenabstand = 1500 mm.

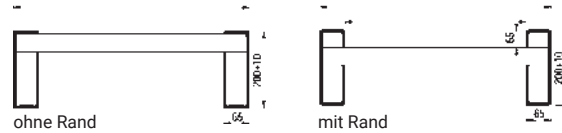

Ausführung	Länge mm	Tragkraft kg/Paar	Höhen- differenz mm	Fahrinnen- breite mm	Gewicht kg/Stück	€/St.	Bestell-Nr.
ohne Rand	1620	3000	350– 440	226	12	251,00	3030 7830
ohne Rand	1980	2770	430– 540	226	14	279,50	3030 7831
ohne Rand	2340	2150	510– 640	226	16	308,00	3030 7834
ohne Rand	2330	3220	510– 640	226	19	376,50	3030 7845
ohne Rand	3230	2080	710– 900	226	25	473,50	3030 7846
ohne Rand	3050	4390	670– 850	326	31	622,50	3030 7850
ohne Rand	3590	3470	790–1000	326	36	674,50	3030 7847
ohne Rand	4130	2860	920–1160	326	41	763,50	3030 7849
ohne Rand	4640	5300	770–1000	368	51	830,50	3030 7854
ohne Rand	4030	4530	860–1120	360	56	877,00	3030 7855
ohne Rand	4285	5190	900–1170	400	66	981,00	3030 7889
mit Rand	1620	2630	350– 440	226	11	251,00	3030 7832
mit Rand	1980	2150	430– 540	226	13	279,50	3030 7833
mit Rand	2340	1660	510– 640	226	15	308,00	3030 7836
mit Rand	2330	3220	510– 640	226	20	376,50	3030 7835
mit Rand	3230	2080	710– 900	226	27	473,50	3030 7848
mit Rand	3050	4390	670– 850	326	31	622,50	3030 7852
mit Rand	3590	3470	790–1000	326	36	674,50	3030 7853
mit Rand	4130	2860	920–1160	326	41	763,50	3030 7851
mit Rand	3685	4500	770–1000	368	50	830,50	3030 7856
mit Rand	4085	3910	860–1120	368	55	877,00	3030 7857
mit Rand	3885	4610	810–1060	400	58	922,50	3030 7858
mit Rand	4285	4040	900–1170	400	63	981,00	3030 7888

Andere Längen und Traglasten auf Anfrage!

Steigung darf laut Berufsgenossenschaft max. 30 % betragen.

(B321)

Aluminium-Verladeschiene, faltbar, zum Be-/Entladen

• Ideal zum Be-/Entladen von leichten Geräten

Einsetzbar als breiter, faltbarer Ladesteg (bis 2000 mm Länge x 800 mm Breite) oder paarweise bei längeren Ausführungen (2000 bis 3000 mm, in Einzel-Breite 400 mm).




• Einfaches Handling

Leicht zu verstauen, überall verwendbar.

• Sichere Begehrbarkeit

Gelochte Oberfläche mit Rutschhemmung R12.

• Traglastangabe bei Achsenabstand = 1000 mm

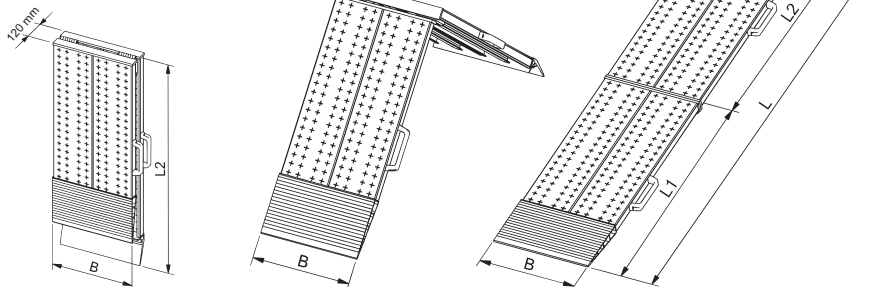

Länge (L) mm	Maß (L1) mm	Maß (L2) mm	Breite (B) mm	Höhen- differenz mm	Tragkraft kg	Gewicht kg/Stück	€/St.	Bestell-Nr.
2000	940	1105	800	320–560	975/Stück	32	651,00	3030 7904
2000	940	1105	400	320–560	1020/Paar	18	391,50	3030 7887
2500	1185	1350	400	400–700	750/Paar	19	450,50	3030 7905
3000	1595	1430	400	480–840	590/Paar	22	520,50	3030 7885

(B321)

