



Einzeltank, doppelwandig

- Massive Bauart**

Gefertigt aus HDPE mit integrierter, verzinkter Stahlblech-Auffangwanne.

- Lagerung ohne Auffangwanne**

Geeignet für Frisch- und Gebrauchtföhl, Diesel und Heizöl mit einem Flammpunkt > 55 °C. Auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne und zur Aufstellung im Gebäude zugelassen.



UNI-Tank 750 l.



MULTI-Tank 400 l mit Stahlblechpalette.

- Einfaches Befüllen**

Niedrige Bauhöhe (bis 1000 l), dadurch ist keine Trittstufe zum Einfüllen von Gebrauchtföhl notwendig.

- Zubehör (serienmäßig)**

Füllstandsanzeige, optische Leckageanzeige, integrierte Tragegriffe.

UNI-Tank, doppelwandig

- Einzeltank wie oben beschrieben, zusätzlich mit Fußpalette

Inhalt l	Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
400	700x 730x1170	50	725,00	3010 3725
750	770x 980x1420	66	775,00	3010 3701
1000	770x1280x1420	89	865,00	3010 3702
1500	770x1630x1850	151	1620,00	3010 3726 (B405)

MULTI-Tank, doppelwandig

- Große Stabilität**

Einzeltank wie oben beschrieben.

Tiefer Schwerpunkt erhöht zusätzlich die Standsicherheit und verbessert Handling/Transport.

- Hohe Transportfähigkeit**

Fest verbundene Stahlblechpalette zum Unterfahren mit Gabelstaplern oder Hubwagen von vier Seiten.

✓ TOP

MULTI-Tank

Zugelassen für den Transport nach ADR. Wiederkehrende Prüfung nach 2 1/2 Jahren (siehe ADR 6.5.6.4.b). Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.

Inhalt l	Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
400	740x 730x1170	55	905,00	3010 3722
750	800x 980x1460	82	1145,00	3010 3703
1000	800x1280x1470	110	1265,00	3010 3704
1500	800x1640x1910	165	2015,00	3010 3724 (B405)

Zubehör für UNI- und MULTI-Tank




1 nur für MULTI-Tank



2



3

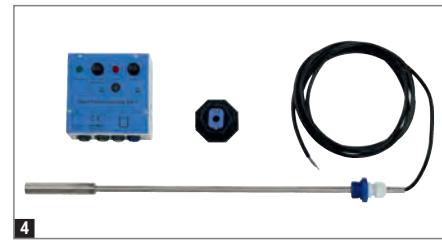

4

Ausführung

	€	Bestell-Nr.
1 GFK-Einfüllschale mit verschließbarem Deckel*	245,00	3010 3705
2 Saugrohr mit TW-Kupplung	165,00	3010 3706
3 Handpumpe für Motorenöle bis SAE 50	165,00	3010 3708
4 Überfüllsicherung komplett, bestehend aus: Niveaustandsgeber (Sonde) mit Reduzierstück R 1" x 3/4", Anzeigergerät (Warneinrichtung) mit Signalleuchte und Summer, Versorgungsspannung 230 V	440,00	3010 3714
o. Abb. Elektropumpe Centri 12 V, A2-8641, mit 4 m Schlauch	370,00	3040 1257
o. Abb. Elektropumpe Centri 230 V, A2-8639 mit 4 m Schlauch	345,00	3040 1258
o. Abb. Zähler h 24-8644	240,00	3040 1259

*Nur für MULTI-Tank.