


Wasserschlauch Plexus AT, mit Kupplung

- Flexibel und komfortabel in der Handhabung**

4-lagiger Voll-PVC Schlauch.
Abrieb- und knickfest.
UV- und witterungsbeständig.
Anti-Torsion (AT).
Frei von Cadmium und Blei.
REACH-konform.
RoHs-konform.
Kupplungen (Material Messing) kompatibel mit GEKA®.
Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +65°C.

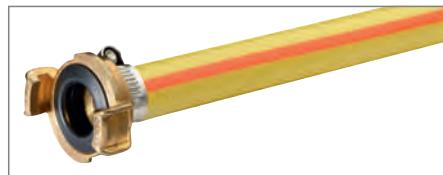

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Schlauchlänge m	€/Rolle	Bestell-Nr.
1/2	12,5	2,15	10	25	50,90	3061 0409
1/2	12,5	2,15	10	50	90,00	3061 0410
3/4	19	2,7	7	25	81,30	3061 0411
3/4	19	2,7	7	50	150,00	3061 0412
1	25	3,3	6	25	135,00	3061 0413
1	25	3,3	6	50	254,50	3061 0414

(B592)

Wasserschlauch Goldschlange®

- Hochleistungs-Wasser- und -Reinigungsschlauch**

Abriebfest, robust, überfahrbar, knick- und stoßfest.
Ozon-, witterungs-, UV-beständig.
Öl-, chemikalien- und fettbeständig.



- Mehrere Einsatzbereiche**

Geeignet für Bau, Freiland, Maschinen, Apparate, Behälter.

- Technische Daten**

Seele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht.

Einlage: synthetische Garnen.

CR-Decke.

Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten).

Farbe: axial verlaufende gelbe Wellenlinie auf schwarzem Untergrund.



Innen-Ø "	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht g/m	Schlauchlänge m	€/Rolle	Bestell-Nr.
1/2	3,9	30	90	50	225	40	694,50	3061 0184
3/4	4,4	25	75	80	385	40	1097,00	3061 0185
1	4,5	20	60	160	490	40	1491,00	3061 0186

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Wasserschlauch Trix Rotstrahl®

- Niedriger Durchflusswiderstand**

Hochflexibel, robust.
LABS-, trennmittel- und fettfrei.
Ozon-, witterungs-, UV-beständig.



- Vielseitige Einsatzbereiche**

Geeignet zur Reinigung und Bewässerung, zum Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren.
Einsetzbar in Gewerbe, kommunalen Betrieben, Hoch- und Tiefbau, Industrie, Landschafts- und Gartenbau.

- Technische Daten**

Seele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht.

Einlage: synthetische Garne.

Decke: EPDM.

Temperaturbereich: von -40 °C bis +100 °C.

Farbe: 6 rote, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund.



Innen-Ø "	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht g/m	Schlauchlänge m	€/Rolle	Bestell-Nr.
1/2	3,3	20	60	50	245	40	301,00	3061 0187
3/4	4,0	20	60	65	435	40	521,50	3061 0188
1	4,5	20	60	110	580	40	707,00	3061 0189

(B592)

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Wasserschlauch Euro Trix®

- Sicherer Betrieb in mobilen oder stationären Leitungssystemen**

Hochflexibel, robust, drallfrei und knickstabil.
LABS-, trennmittel- und fettfrei.
Ozon-, witterungs-, UV-beständig.



- Vielseitige Einsatzbereiche**

Geeignet für Industrie, Bauwesen, Gewerbe, Landwirtschaft, Landschafts- und Gartenbau, Kommunen, Fuhrparks.

- Technische Daten**

Seele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht.

Einlage: synthetische Garne.

Decke aus EPDM.

Temperaturbereich: von -20 °C bis +100 °C.

Farbe: 6 orangefarbene, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund.



Innen-Ø "	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht g/m	Schlauchlänge m	€/Rolle	Bestell-Nr.
1/2	3,5	15	45	50	265	40	171,50	3061 0190
3/4	4,0	15	45	70	435	40	255,00	3061 0191
1	4,5	15	45	120	580	40	339,50	3061 0192

(B592)

Weitere Abmessungen auf Anfrage.