

## Paletten-Container


### • Groß und stabil für hohe Belastungen

Bis zu 980 Liter Fassungsvermögen.  
Stabile 2-wellige Wellpappe.

### • Transport und Lagerung

Passend für Euro-Norm-, Pressholz- und handelsübliche Display-Paletten.  
Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung.

Mehrzahl verwendbar.  
Tragkraft: 40 kg.



Mit Ladeklappe für leichte Be- und Entladung.

Innenmaß BxTxH mm	Passend für DIN	Palettenmaß m³	Inhalt m³	Stück per Palette	VE/ Stück	€/Paket					Bestell-Nr.
						VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 20	
780x580x 750	M	1/2 Euro	0,34	140	10	109,50	108,00	82,90	67,30	63,30	3041 5282
1180x780x 550	M	1 Euro	0,50	140	10	423,50	231,50	171,50	120,00	101,00	3041 5283
1180x780x 765	M	1 Euro	0,70	140	10	428,00	276,50	201,00	137,50	132,00	3041 5284
1180x780x1065*	M	1 Euro	0,98	95	10	434,00	283,00	207,50	144,50	139,00	3041 5285


\* Mit Ladeklappe.

(B512)

## Gefahrgutkarton, 2-wellig

### • Höchste Sicherheit für hohe Ansprüche und Belastungen


Bauartgeprüfter Karton: mit UN- und DOT-Kennzeichnung, Zulassung nach 4GV\*.  
Für den Transport gefährlicher Güter nach den Bestimmungen von IMDG-Code (Seeverkehr), ICAO-TI (Luftverkehr), RID (Eisenbahnverkehr), ADR (Straßenverkehr).  
Verklebung nassfest, mit wasserabweisender Beschichtung der Außendecke.  
Tragkraft bis zu 85 kg brutto.



### TIPP

Die Verschlussvorschriften sind strikt einzuhalten,  
da diese ein Bestandteil der Zulassung sind:

**1** Die Boden- und Deckelklappen sind mittels eines Schlitzverschlusses mit einem 75 mm breiten, faserverstärkten Kunststoffklebeband (Filamentband) zu verschließen.

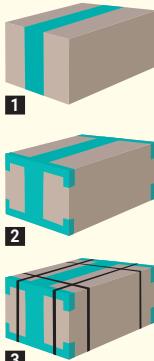

**2** Die Boden- und Deckelklappen sind mittels eines Doppel-L-Verschlusses zu verschließen, ebenfalls mit einem faserverstärkten Kunststoffklebeband (Filamentband).



**3** Zusätzlich ist das Packstück viermal kreuzweise mit einem mind. 11,5 mm breiten Kunststoffband (PP-Umrüfungsband) zu umreißen.

Nutzung als Außenverpackung ohne ergänzende Fallprüfungen nach den Vorgaben des Zulassungsscheins.

Bauart	Innenmaß BxTxH	Inhalt ca.	VPG** I	VPG** II	VPG** III	Max. Bruttogewicht bei Einsatz als 4GV*- Verpackungen	Ge- wicht kg	VE/ Stück	Stück per Palette	€/Paket					Bestell-Nr.
										kg	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 20
6/6	175x155x213*	6	6	8	9	3	0,2	25	750	65,40	57,40	52,00	50,80	48,10	3041 5290
16/15	275x195x300	16	15	22	33	9	0,7	10	160	61,90	55,40	55,30	55,00	53,70	3041 5291
23/17	325x245x300	23	17	25	35	13	0,9	10	160	66,40	61,40	60,20	60,10	59,00	3041 5292
28/22	360x260x300	28	22	35	40	14	1,2	10	160	69,50	64,80	64,40	63,80	62,70	3041 5293
65/43	390x390x430	65	50	65	75	40	2,2	10	80	121,00	119,00	115,50	108,50	99,50	3041 5294
40/35	430x310x300	40	35	40	50	23	1,5	10	160	76,70	75,90	75,00	72,10	71,10	3041 5295
90/70	570x370x430	90	70	75	90	55	2,6	10	80	130,00	128,00	126,00	120,00	111,50	3041 5296

\* 1-wellig. \*\* Max. Bruttogewicht bei Verpackungsgruppe (VPG) I = sehr gefährliche Stoffe, II = Stoffe mittlerer Gefährlichkeit, III = Stoffe geringer Gefährlichkeit.

(B512)