

tesa® Hochtemperaturbeständiges Spezialgewebeband 4657

• Produktbeschreibung


Für hohe Anforderungen.
Extrem widerstandsfähig gegen hohe thermische und mechanische Belastungen.

• Äußerst benutzerfreundlich

Leichtes und schnelles Wiederabziehen nach Benutzung, hohe Alterungsbeständigkeit.

• Technische Daten

Trägerart: acrylatbeschichtetes Gewebe.
Gesamtdicke: 0,29 mm.
Reißkraft: 105,0 N/cm.
Klebekraft offen: 4,6 N/cm.
Temperaturbeständig:
kurzfristig bis 180 °C.

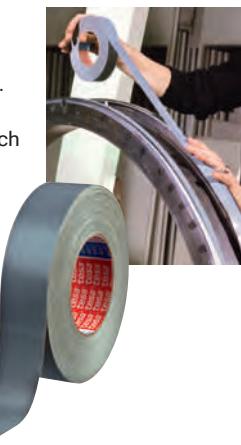

Farbe	Maße LxB	VE	€/St.	Bestell-Nr.
grau	50 m x 30 mm	5	65,10	3041 5121
grau	50 m x 50 mm	3	108,50	3041 5122 (B289)

tesa® Selbstverschweißendes Silikonband 4600

• Produktbeschreibung

Anpassungsfähig.
Optimale Anpassung an verschiedene Oberflächen durch flexibles Material.
Gewährleistet sofortige hermetische Abdichtung.

• Robust und beständig

Auch auf ölichen, verschmutzten oder feuchten Oberflächen im Innen- und Außenbereich.

• Technische Daten

Trägerart: Silikon.
Durchschlagsspannung: 8000 V.
Temperaturbeständig:
kurzfristig bis 260 °C
(schwer entflambar).
Druckresistent: bis 12 bar.



tesa® Isolierband 4163

• Produktbeschreibung

Viele Einsatzmöglichkeiten: zum farbigen Kennzeichnen, Bündeln, Isolieren oder zur Verstärkung von Kabeln.

• Hohe Langlebigkeit

Alterungs- und witterungsbeständig sowie weitgehend unempfindlich gegen Weichmacher.

• Technische Daten

Trägerart: Weich-PVC-Folie.
Klebemasse: Acrylat.
Gesamtdicke: 0,13 mm.
Reißkraft: 30,0 N/cm.
Klebekraft: 1,8 N/cm.



Farbe	Maße LxB	VE	€/St.	Bestell-Nr.
schwarz	33 m x 25 mm	6	13,55	3041 5124 (B289)

Farbe	Maße LxB	VE	€/St.	Bestell-Nr.
schwarz	3 m x 25 mm	16	18,50	3041 5129
transparent	3 m x 25 mm	16	18,50	3041 5128 (B289)

tesapack® 6400 Handabroller

• Produktbeschreibung

Professionelle Ausführung.
Manuell verstellbare Rollenbremse, verdecktes Messer und weich gummierter Griff.

• Technische Daten

Für Klebebänder bis 50 mm Breite.



€/St.	Bestell-Nr.
43,40	9857 9110 (W984)

tesa® Tischabroller 6012

• Produktbeschreibung

Robuste Profi-Ausführung.
Zur Verarbeitung von tesapack® und tesafilm® Klebebändern.
Stahlgehäuse für eine Rolle (60 m x 50 mm) oder zwei Rollen (66 m x 25 mm).

• Sicherer Halt

Befestigung mittels Schraubzwinge oder Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten).
Max. Rollendurchmesser bis 145 mm.
Extra breite Spendeckante verhindert das Verkleben der Klebebandenden bei Nutzung von 2 Rollen.



€/St.	Bestell-Nr.
120,50	3041 5431 (B289)

tesapacker® Handabroller

• Produktbeschreibung

Professionelle Ausführung.
Manuell verstellbare Rollenbremse, verdecktes Messer und weich gummierter Griff.

• Technische Daten

Für Klebebänder bis 50 mm Breite und maximalem Rollen-Ø von 140 mm.



€/St.	Bestell-Nr.
30,10	3041 4942 (B289)