

Halbautomatischer Palettenwickler, mit Auffahrrampe

- Halbautomatischer Palettenwickler**

Eignet sich zum einwandfreien Sichern von palettierten Ladungen mittels Stretchfolie.

- Regulierung der Folienspannung**

Mit mechanischer Bremse.

- 1 manueller und 4 automatische Wickelmodi**

Auf- und abwärts, nur aufwärts, beide mit Stopp, um eine Deckblattfolie auf die Palette aufzulegen.

- Display**

Mit „All-in-one-Bedienfeld“.

- 10 Programm-Speicherplätze**

Für individuelle Programme.

- Drehteller**

Mit sanfter Start- und Abstoppgeschwindigkeit, verschiedene Drehtellergrößen je nach Bedarf.

- Einstellung**

Regulierbarer Drehteller- und Folienschlitten-Geschwindigkeit.

- Antrieb Folienschlitten durch Gurtband**

- Folien-Überlappung**

An der Oberkante, einstellbar über das Bedienfeld.

- Mit Folienriss-Erkennung**

- Automatischer Halt**

In Stellung 0 am Ende des Zyklus (Fix-Stopp, auch im manuellen Modus).

- Technische Daten:**

Drehteller-Ø: 1500 mm.

Drehteller-Traglast: 2400 kg.


Max. Palettenhöhe: 2100 mm.

Max. Ladungsgewicht: 2400 kg.



€	Bestell-Nr.
5962,00	3044 1143

(B000)

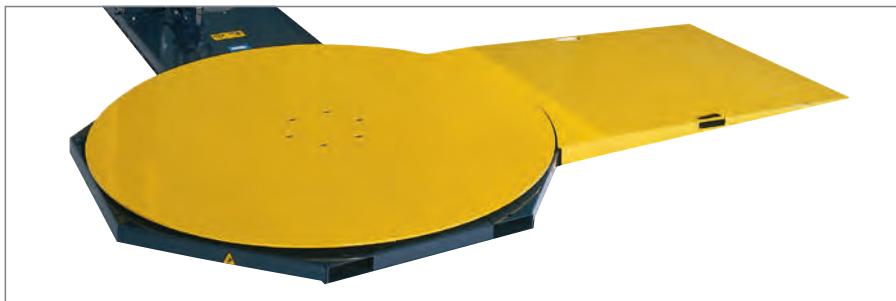

Mit Auffahrrampe

TIPP

Umfangreiches Zubehör und weitere Ausführungen, zum Beispiel Bremsysteme, auf Anfrage lieferbar.

Maschinen-Stretchfolie

- Transparent**

- VE: 5 Rollen**

TOP

Diese Stretchfolie ist maschinentauglich!

Farbe	Breite mm	Lfm/Ro. ca.	Folienstärke my	€/St.	Bestell-Nr.
transparent	500	1500	23	378,00	3044 1145
transparent	500	1750	20	378,00	3044 1144
transparent	500	1900	17	378,00	3044 1146

