




1 - 3



4 - 12

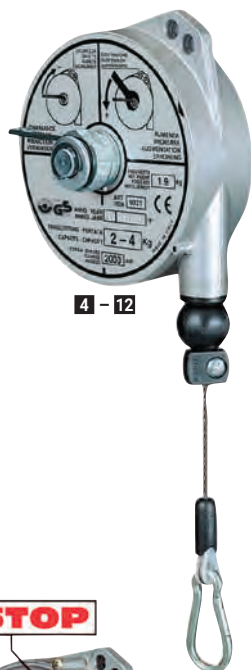

13 - 17

Federzug

- Große Arbeitserleichterung
- Federzüge arretieren elektrische und pneumatische Werkzeuge in der gewünschten Arbeitshöhe
- Gesamtes Gewicht wird vom Seilzug getragen
- Konstruktion nach DIN 15112

1 - 3 Federzüge (leichte Ausführung mit fester Aufhängung)

- **Anwendungsbereiche**
Für pneumatische und elektrische Werkzeuge (Bohrmaschinen, Schrauber, Messinstrumente etc.).
- **Robustes Material**
Flexibles, rostfreies Stahlseil.
Alugehäuse.
Speziell entwickelte Spiralfeder für geräuscharmen Lauf.
- **Variable und sichere Befestigung**
Einstellbare Tragkraft (Taste) und Seillänge.
Drehbarer Unterhaken.
Zusätzliche Sicherheitsaufhängeöse.
Verschleißfeste Seilführung.
Isoliertes Aufhängesystem.
Fixieren an einer Stelle möglich.

Typ	zulässige Traglast kg	Seillänge m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	0,4-1,0	1,6	0,6	74,60	3060 5000
2	1,0-2,0	1,6	0,6	78,90	3060 5001
3	2,0-3,0	1,6	0,7	87,30	3060 5002

(B389)

4 - 12 Federzüge (mittelschwere Ausführung mit fester Aufhängung)

- **Viele Anwendungsmöglichkeiten**
Z. B. für Schleifmaschinen, Niethämmer, Bohrmaschinen etc.
- **Ausführung**
Tragkraft einstellbar per Hebel.
Lastabsturzicherung (ausgenommen Typ 4).
Sicherheitshaken
(weitere Eigenschaften wie 1 - 3).

Typ	zulässige Traglast kg	Seillänge m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
4	1,0- 2,5	2,0	2,0	168,00	3060 5010
5	2,0- 4,0	2,0	2,0	184,50	3060 5011
6	4,0- 6,0	2,0	2,3	214,00	3060 5012
7	6,0- 8,0	2,0	2,5	244,00	3060 5013
8	2,0- 4,0	2,5	2,9	228,00	3060 5081
9	4,0- 6,0	2,5	3,2	246,50	3060 5082
10	6,0- 8,0	2,5	3,5	254,50	3060 5083
11	8,0-10,0	2,5	3,7	288,50	3060 5084
12	10,0-14,0	2,5	4,0	323,00	3060 5085

(B389)

13 - 17 Federzüge (schwere Ausführung mit fester Aufhängung)

- **Anwendung**
Schleifmaschinen, Niethämmer, Bohrmaschinen etc.
- **Ausführung**
Fixierung der gewünschten Seillänge an mehreren Stellen durch leichtes Bewegen der Last
(weitere Eigenschaften wie 1 - 3).

Typ	zulässige Traglast kg	Seillänge m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
13	2,0- 4,0	2,5	3,0	270,00	3060 5086
14	4,0- 6,0	2,5	3,3	310,00	3060 5087
15	6,0- 8,0	2,5	3,6	323,00	3060 5088
16	8,0-10,0	2,5	3,8	338,50	3060 5089
17	10,0-14,0	2,5	4,0	396,50	3060 5090

(B389)