

Magnetschraubstock VERSAMAG**Produkteigenschaften:**

- Extra schmaler Permanentmagnet
- Modularsystem
- Wechselbare Spannbacken
- 2-Rotoren-System
- Vormagnetisiert (30 %)

FEIN


Spannweite	mm	108
Backenhöhe	mm	40
Backenbreite	mm	100
Magnethaltkraft	Nm	7800
Magnetfuß-Abmessungen	mm	212 x 70
Gewicht	kg	7,25
	€/Stück	443,00 (E028)

Bestell-Nr. **0100 1129****Schutzbacken-Set****Produkteigenschaften:**

- Aus Aluminium
- Kein Verkratzen des Materials, auch bei empfindlichen Werkstücken wie Edelstahl, Aluminium oder Kunststoffen
- 90° Ausfrässung oben zum Spannen von Flachmaterial
- Schutzbacke (P) Prisma zur Bearbeitung von Rund- und Vierkantprofilen bis 30 mm

€/Stück	89,00	(E029)
Bestell-Nr.	0100 1804	

Magnet-Kernbohrmaschine MABasic 200**im Koffer**

Einstufige Magnet-Kernbohrmaschine für Kernbohrungen bis zu Ø 50 mm.

Produkteigenschaften:

- Permanente Innenschmierung
- Integrierter Schneidölbehälter
- Lieferumfang:** Maschine, Auswerfstift, Sicherungsspanngurt, Sechskant-Winkelschraubendreher SW 4, Koffer



Leistung	W	1050
Spannung	V	230
Lastdrehzahl	min ⁻¹	460
Kernbohr-Ø	mm	32
Kernbohrtiefe	mm	55
Spiralbohr-Ø	mm	13
Hub	mm	160
Kernbohraufnahme		19 mm Weldon 3/4"
Magnetfuß-Abmessung	mm	168 x 84
Abmessung (L x B x H)	mm	269 x 163 x 470
Gewicht	kg	12
	€/Stück	590,00 (E012)

Bestell-Nr. **0100 0819****Edelstahlspannbacken****Produkteigenschaften:**

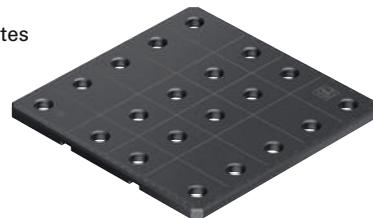
- Auswechselbar
- Für die Bearbeitung von Edelstahl

FEIN


€/Stück	157,97	(E026)
Bestell-Nr.	0100 1130	

Schweißplatte**Produkteigenschaften:**

- Mit einem Bohrungsdurchmesser von 16 mm auf 250 x 250 mm
- Plasmanitrierung, vorgefertigtes Bohrbild
- Modularsystem
- Nur kompatibel mit dem FEIN VersaMAG Permanentmagnet

FEIN


€/Stück	205,00	(E033)
Bestell-Nr.	0100 1131	

NEU

- Schutzbacke (B) Blank für individualisierbare Profile
- Nur kompatibel mit dem VersaMAG Schraubstock

FEIN

Lieferumfang: 2 Schutzbacken B (Blank), 2 Schutzbacken P (Prisma)

**Magnet-Kernbohrmaschine MABasic 450****im Koffer**

Zweistufige Magnet-Kernbohrmaschine für Kernbohrungen bis zu Ø 50 mm.

Produkteigenschaften:

- Permanente Innenschmierung
- Integrierter Schneidölbefüllbehälter
- Lieferumfang:** Maschine, Weldon-Aufnahme, Auswerfstift, Austreiber, Sicherungsspanngurt, Sechskant-Winkelschraubendreher SW 5, Koffer



Leistung	W	1150
Spannung	V	230
Lastdrehzahl	min ⁻¹	250/450
Kernbohr-Ø	mm	50
Kernbohrtiefe	mm	55
Spiralbohr-Ø	mm	18
Hub	mm	160
Aufnahme		MK2
Kernbohraufnahme		19 mm Weldon 3/4"
Magnetfuß-Abmessung	mm	168 x 84
Abmessung (L x B x H)	mm	280 x 163 x 590
Gewicht	kg	13
	€/Stück	875,00 (E012)

Bestell-Nr. **0100 0821**