

Bandschleifmaschine GRIT GI 150 2 H

Dieser Hochleistungsbandschleifer ist modular ausbaufähig. Er eignet sich für Industrie- und Serienanwendungen. Sein Drehstrom-Motor ist besonders robust. Er ermöglicht Schleifen mit konstanter Drehzahl.

Produkteigenschaften:

- Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1500/3000 min⁻¹
- Abnehmbarer Spänefang
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung
- Arbeitshöhe individuell einstellbar
- Patentiertes Bandspannsystem
- Robuster Drehstrom-Motor
- Vibrationsarm
- Optional Maschinenfuß mit und ohne Absaugung

Leistung	W	2600/3100	
Spannung	V	400	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–1500/0–3000	
Bandgeschwindigkeit 1./2. Stufe	m/s	15/30	
Bandabmessung (B x L)	mm	150 x 2000	
Gewicht	kg	82	
	€/Stück	2498,40	(E028)
Bestell-Nr.		0192 1120	

Maschinenfuß GIB


Produkteigenschaften:

- Per Gasdruckfeder einstellbare Arbeitshöhe
- Vibrationsarm durch robuste Bauweise
- Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 75 (2H) und GI 150 (2H)
- Pulverbeschichtete Oberfläche
- Robuste Schweißkonstruktion



Gewicht	€/Stück	Bestell-Nr.
kg		
17	283,20	0192 1150
	(E033)	

Lieferumfang: Maschine, Schleifband 150 x 2000 mm, Korn 36 R, CEE-Stecker 16 A

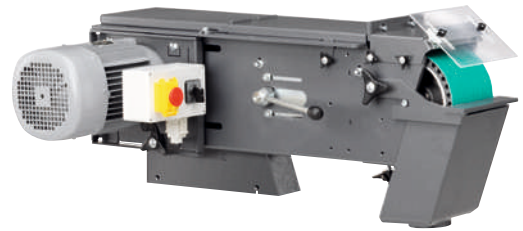

Bandschleifmaschine GRIT GI 150

- Ausführung wie vor, jedoch mit nur einem Gang und einer Leerlaufdrehzahl von 0–3000 min⁻¹

	€/Stück	2355,80	(E028)
Bestell-Nr.		0192 1110	

Maschinenfuß GIBE

Produkteigenschaften:

- Integrierter Motor für hochwirksame Doppel-Absaugung
 - Kassettenfilter für effektive Luftreinigung
 - Integrierter Metall-Spänefangkasten, resistent gegen glühende Funken
 - Flexible, hitzebeständige Stahl-Absaugschläuche
- Lieferumfang:** Maschinenstandfuß, 2 flexible Schläuche, 4 Spannbänder




Mit integrierter Doppelabsaugung

Leistung	Spannung	Gewicht	€/Stück	Bestell-Nr.
W	V	kg		
350	400	55	1853,70	0192 1160
			(E033)	

Schleifband R

Produkteigenschaften:

- Mit deutlich geringerer Bearbeitungszeit und deutlich überlegener Standzeit und Leistung
- Vor allem zur Bearbeitung von rostfreien und hochlegierten Stählen empfohlen
- Extra schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund
- Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifvorgangs




Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	Inhalt Stück	€/VE	Bestell-Nr.
75 x 2000	36	10	135,80	0192 1180
75 x 2000	60	10	114,10	0192 1190
75 x 2000	80	10	107,20	0192 1200
75 x 2000	120	10	101,80	0192 1210
75 x 2250	36	10	151,90	0192 1220
150 x 2000	36	10	245,80	0192 1230
150 x 2000	60	10	206,30	0192 1240
150 x 2000	80	10	194,00	0192 1250
150 x 2000	120	10	184,30	0192 1260
150 x 2250	36	10	294,80	0192 1270
			(E032)	

Vliesband

Produkteigenschaften:

- Geeignet für GRIT GX und GI
- Zuverlässig von der Kaschierung leichter Fehler bis zum perfekten Finishing
- Hohe Standzeiten ermöglichen wirtschaftliches Arbeiten
- Auch für Nassschliff geeignet



rot blau

Bandabmessung (B x L) mm	Farbe	Körnung	Inhalt Stück	€/VE	Bestell-Nr.
75 x 2000	rot	mittel	3	209,60	0192 1280
75 x 2000	blau	sehr fein	3	209,60	0192 1300
150 x 2000	rot	mittel	3	419,10	0192 1290
150 x 2000	blau	sehr fein	3	419,10	0192 1310
				(E032)	