



Schleifmittel



POLIFAN®-Fächerschleifscheibe Z SG-POWER, Zirkonkorund

Beschreibung:

- Zirkonkorund-Lamellen (Z)
- Aggressive Ausführung
- In Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Dadurch hohe Zerspanungsleistung und herausragende Standzeit. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Bis zu 236 % mehr Gesamtabtrag als bisher. 12.200 min⁻¹

Anwendung:

- Universalprodukt für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl
- Ideal für Schweißnahtbearbeitung, Anfasen, Flächenschliff auf Stahl



Aluminium	Stahl	HM	INOX	Guss	Kunststoff GFK Holz	Stein	Lack
●	●		●	●			

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
4500173.0040	K 40, 125 x 22 mm	4,98
4500173.0060	K 60, 125 x 22 mm	4,98

(W848)



POLIFAN®-Fächerschleifscheiben Zirkonkorund CURVE

Beschreibung:

- Ideal für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl
- Größtmögliche Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit
- Für die Bearbeitung von Kehl Nähten geeignet
- Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
4501907.0040	K 40, 115 x 22,2 mm, 5 mm	8,85
4501907.0041	K 40, 115 x 22,2 mm, 8 mm	9,30
4501907.1040	K 40, 125 x 22,2 mm, 5 mm	8,80
4501907.1041	K 40, 125 x 22,2 mm, 8 mm	9,20

(W848)




COMBICLICK® Faserschleifscheibe, Keramik Korn

Beschreibung:

- Schleifmittel Keramik Korn (CO-COOL)
- Aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung

Anwendung:

- Für Schleifarbeiten an legierten und unlegierten Stählen, Gusseisen und harten metallischen Schichten geeignet

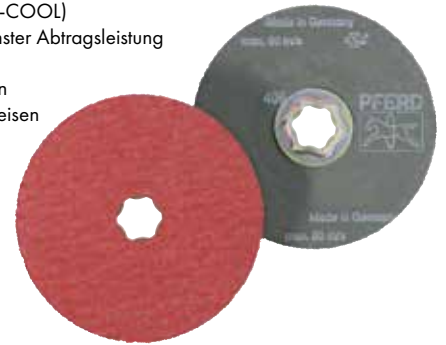

Aluminium	Stahl	HM	INOX	Guss	Kunststoff GFK Holz	Stein	Lack
●	●		●	●			

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis
4501798.0024	K 24, Ø 125 mm	4,15
4501798.0036	K 36, Ø 125 mm	3,66
4501798.0050	K 50, Ø 125 mm	2,90
4501798.0060	K 60, Ø 125 mm	2,47
4501798.0080	K 80, Ø 125 mm	2,25
4501798.0120	K 120, Ø 125 mm	2,25

(W840)



COMBICLICK®-Faserschleifscheibe, VICTOGRAIN-Korn

Beschreibung:

- Die Schleifkornschnitte der form- und größengleichen Dreiecke treffen mit einem optimalen Winkel auf das Werkstück, hierdurch benötigt jedes Schleifkorn nur wenig Energie, um in das Werkstück einzudringen

Anwendung:

- Für Schleifarbeiten auf Stahlwerkstoffen, harten und schlecht wärmeleitenden Werkstoffen



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
4502239.0115	Ø 115 mm, 13.300 min ⁻¹ , K 36	3,59
4502239.0125	Ø 125 mm, 12.200 min ⁻¹ , K 36	3,84

(W840)



COMBICLICK® Stützteller



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
4501787.0100	CC-GT 115-125 M14, mittel/schwarz	28,20
4501940.1100	CC-GT 115-125 M14, hart/blau	28,20

(W840)