

Schnellsteckverbindungen/PU-Schläuche

RIEGLER L-Steckverbindungen

Technische Daten:

Arbeitsdruck max. 10 bar



Artikelnr.	Schlauch-Außen-ø	L1 mm	Preis
6500940.0110	4 mm	17,5	2,07
6500940.0120	6 mm	18,7	2,26
6500940.0130	8 mm	22,4	2,41
6500940.0140	10 mm	27,2	3,26 (1613)

RIEGLER Polyurethanschlauch PUR

Beschreibung:

- Hohe Flexibilität und gute Kälteflexibilität
- Hohe Abriebfestigkeit
- Beständig gegen Fette, Öle, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Sauerstoff, Ozon
- Temperaturbeständig von - 35° C bis + 60° C
- Preis pro Meter




Artikelnr.	Schlauch-Außen-ø	Schlauch-Innen-ø	Preis
6500955.0100	4 mm	2 mm	0,53
6500955.0200	6 mm	4 mm	1,16
6500955.0300	8 mm	6 mm	1,44
6500955.0400	10 mm	8 mm	2,24 (1613)

RIEGLER T-Steckverbindungen

Technische Daten:

Arbeitsdruck max. 15 bar

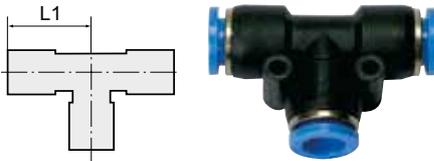


Artikelnr.	Schlauch-Außen-ø	L1 mm	Preis
6500941.0110	4 mm	18,5	2,78
6500941.0120	6 mm	19	2,19
6500941.0130	8 mm	22,5	2,57
6500941.0140	10 mm	27,9	4,97 (1613)

RIEGLER Y-Steckverschraubungen

Technische Daten:

Arbeitsdruck max. 10 bar

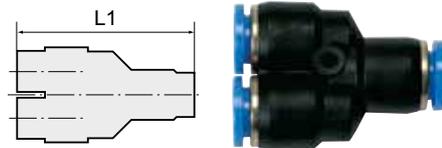

Artikelnr.	Schlauch-Außen-ø	L1 mm	Preis
6500943.0110	4 mm	35,5	2,85
6500943.0120	6 mm	36,5	3,47
6500943.0130	8 mm	39,8	4,17
6500943.0140	10 mm	48,9	4,78 (1613)

RIEGLER Schlauchabschneider

Beschreibung:

- In stabiler, handlicher Zangenform
- Austauschbare Ersatzklingen
- Für alle gängigen Kunststoffschläuche



Artikelnr.	Preis
6500956.0100	30,87 (1613)

WEMAG-Webshop

Das Werkzeug für Ihre Beschaffung

- Über 450.000 Artikel – stetig steigend
- Einfacher und transparenter Bestellvorgang
- Sonderbeschaffungen auch online bestellbar
- Optimiert für mobile Endgeräte
- OCI-Anbindung an SAP



www.wemag.de