

MIG/MAG Brenner und Zubehör







TBi Industries Luftgekühlte Schweißbrenner MB 15

Technische Daten:

Belastung
bei CO₂, 60 % ED: bis 180 A
bei Mischgas, 60% E: bis 150 A
Draht-Ø: 0,6 – 1,0 mm



Artikelnr.	Pos.	Beschreibung	Preis	Artikelnr.	Pos.	Beschreibung	Preis	Artikelnr.	Pos.	Beschreibung	Preis
5500071.0200		Schlauchpaket komplett, 4 m	96,00	5500071.0400			133,00	5500071.0600			199,00
5500146.0100	1	Brennerhals gebogen	12,00	5500146.0300			23,00	5500146.0400			70,70
5500142.0400	2	Gasdüsenträger	2,45								
5501156.0100	3	Schutzhülse	2,00								
5500142.0100	4	Haltefeder	0,48	5500142.1000			0,53				
	71	Gasverteiler						5500150.0400			2,18
	90	Düsenstock		5500142.1100			2,40	5500150.0500			2,40
5502321.0080		Stromdüse, E-Cu Ø 0,8 mm	0,66	5502284.0100			0,91	5502284.0100			0,91
5502321.0100		Stromdüse, E-Cu Ø 1,0 mm	0,66	5502284.0200			0,91	5502284.0200			0,91
		Stromdüse, E-Cu Ø 1,2 mm		5502284.0300			0,91	5502284.0300			0,91
		Stromdüse, E-Cu für Alu Ø 1,0 mm		5500148.0100			1,15	5500148.0100			1,15
5500142.0300	100	Gasdüse, zyl.	4,16	5500142.1200			6,50	5500150.0600			9,10
5500142.0600	103	Gasdüse, kon.	3,84	5500142.1210			5,80	5500150.0700			7,40
5500143.2004	120	Führungsspirale, 2,0/4,5 rot, 4 m	7,50	5500143.2004			7,50	5500143.2004			7,50
5500145.2004	130	Kombiseele PA, 4 m	22,55	5500145.2004			22,55	5500145.2004			22,55
5501157.0100	133	Führungsrohr für Seelen, 200 m	9,80 (3853)	5501157.0100			9,80 (3853)	5501157.0100			9,80 (3853)

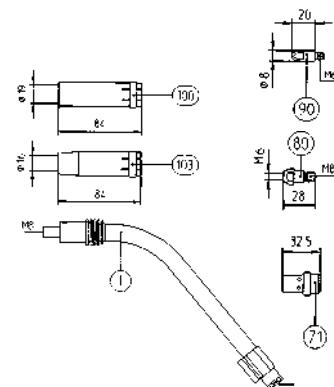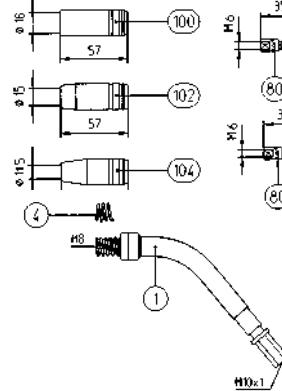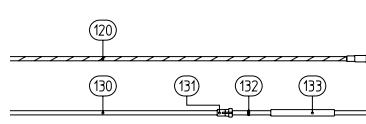

blackweld

**Verschleißteile-Set
für MB 15, 19-teilig**



Lieferumfang: je 10x Stromdüsen M6, Ø 0,8 und 1,0 mm,
3x Gasdüsen konisch, NW 12 mm, 5x Haltefedern

Artikelnr.	Preis	Artikelnr.	Preis	Artikelnr.	Preis
5501876.0100	61,44 (3853)	5501876.0300	79,20 (3853)	5501876.0400	84,00 (3853)

**für MB 25,
21-teilig**



Lieferumfang: je 10x Stromdüsen M6,
Ø 0,8, 1,0 und 1,2 mm, 3x Gasdüsen
konisch, NW 15 mm, 5x Haltefedern,
3x Düsenstöcke M6, 35 mm

**für MB 36,
18-teilig**



Lieferumfang: je 10x Stromdüsen M6,
Ø 0,8, 1,0 und 1,2 mm, 3x Gasdüsen
konisch, NW 16 mm, 3x Düsenstöcke M6,
28 mm, 5x Gasverteiler