

Befestigung

fischer Montagemörtel FIS VL 300 T

Beschreibung:

- Der FIS VL ist für den Einsatz in gerissenem Beton und Mauerwerk zugelassen und erreicht dort eine hohe Tragfähigkeit
- Die Temperaturbeständigkeit des Injektionsmörtels FIS VL von -40 °C bis +120 °C ermöglicht ein solides Lastniveau auch bei hohen Temperaturanforderungen und erhöht somit die Flexibilität bei der Verarbeitung
- Zugelassen für Verankerungen in:
 - Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen,
 - Hohlblöcke aus Leichtbeton,
 - Hohlblockstein aus Beton, Hochlochziegel,
 - Kalksandlochstein, Kalksandvollstein,
 - Vollziegel



fischer Injektionsankerhülse Kunststoff FIS H



Beschreibung:

- VE 100 Stück



Lieferumfang: Montagemörtel FIS VL 300 T, 2 Statikmischer FIS MIXER RED

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
9011808.0030	1 Stück	12,90
	ab 12 Stück	10,90
<i>passend dazu</i>		
Artikelnr.	Beschreibung	Preis/100 Stk.
9011810.0010	FIS MIXER RED Statikmischer für Injektionsmörtel	345,39

(1033)

fischer Betonschraube UltraCut FBS II US



Beschreibung:

- Die leistungsstarke Betonschraube für höchsten Montagekomfort
- Ist ideal bei der Befestigung von Langlöchern und Holzkonstruktionen sowie Schwellen- und Balkenverankerungen
- ETA mit Option 1
- Auch geeignet ist für Beton C12/15, Vollbaustoffe und Mauerwerk mit dichtem Gefüge
- Auch in weiteren Kopfformen sowie Abmessungen und in Edelstahl auf Anfrage erhältlich



Artikelnr.	Beschreibung	VE	Preis pro VE
9013624.0020	FBS II 10 x 70 15/5/- US	50	128,67
9013624.0030	FBS II 10 x 80 25/15/- US	50	132,43
9013624.0040	FBS II 10 x 90 35/25/5 US	50	137,64
9013624.0050	FBS II 10 x 100 45/35/15 US	50	144,58
9013624.0060	FBS II 10 x 120 65/55/35 US	50	159,72
9013624.0070	FBS II 10 x 140 85/75/55 US	50	175,25
9013624.0080	FBS II 10 x 160 105/95/75 US	50	219,69
9013624.0090	FBS II 10 x 200 145/135/115 US	20	296,18
9013624.0100	FBS II 10 x 230 175/165/145 US	20	344,10
9013624.0110	FBS II 10 x 260 205/195/175 US	20	420,78


(1033)

fischer Universaldübel DuoPower



Beschreibung:

- Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund
- Bestmögliche Rückmeldung (Feelgood-Faktor) des DüBELS Man spürt, wenn der DüBEL perfekt sitzt
- Der schmale DüBELrand verhindert das Durchrutschen ins Bohrloch
- Die ausgeprägte Mitdrehssicherung verhindert das Mitdrehen des DüBELs
- Durch die größere Verankerungstiefe des DuoPower 6 x 50, 8 x 65 und 10 x 80 sind die DüBEL besonders geeignet für Befestigungen in Lochbaustoffen, Porenbeton und zur Putzüberbrückung

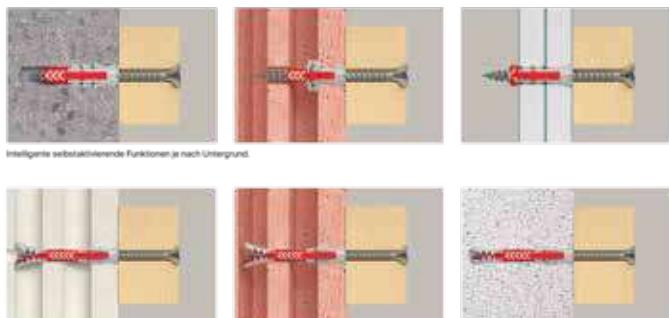

Artikelnr.	Beschreibung	VE	Preis pro VE
9004794.0010	DuoPower 5 x 25	100	6,28
9004794.0020	DuoPower 6 x 30	100	8,80
9004794.0030	DuoPower 6 x 50	100	14,56
9004794.0040	DuoPower 8 x 40	100	12,71
9004794.0050	DuoPower 8 x 65	50	22,53
9004794.0060	DuoPower 10 x 50	50	23,92
9004794.0070	DuoPower 10 x 80	25	42,39
9004794.0080	DuoPower 12 x 60	25	36,32
9004794.0090	DuoPower 14 x 70	20	67,13

(1033)