

Inspektionswerkzeuge



Inspektions-Werkzeugset, 6-teilig



Lieferumfang: Krallengreifer, Magnetheber mit flexibler Welle, Länge 440 mm, Teleskop-Suchspiegel, rund, Ø 50 mm, Rechteckspiegel für Teleskop-Suchspiegel, 43 x 65 mm, LED-Stiflēuchte mit 2 Batterien Micro AAA/LR03, Teleskop-Magnetheber, Länge 150 – 660 mm

Artikelnr.

7506210.0100


Preis

75,33

(5123)



Industrie Service Set Premium, 6-teilig

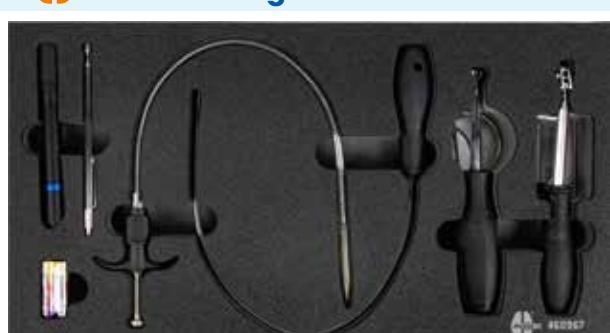

Lieferumfang: Magnetheber 500 g, Krallengreifer 500 mm, Teleskopmagnetheber 500 g, Teleskop-Suchspiegel Ø 50 mm, Teleskopsuchspiegel 43 x 65 mm, Pen-Light LED HS inkl. AAA-Batterien, in Schaumstoffeinlage, in Kunststoffbox

Artikelnr.

4012110.0100

Aktionspreis

95,99

(9000)

Teleskop-Suchspiegel, rund

Beschreibung:

- Spiegelgehäuse aus Stahl mit Metalleinfassung und verchromtes Teleskoprohr und Komfort-Kunststoffgriff
- Länge: 240 – 680 mm

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
4000735.0020	Ø 30 mm	18,81
4000735.0040	Ø 50 mm	21,46 (5162)

Teleskop-Suchspiegel, rechteckig


Beschreibung:

- Spiegelgehäuse aus Stahl mit Metalleinfassung, verchromtes Teleskoprohr und Komfort-Kunststoffgriff
- Länge: 240 – 680 mm
- Spiegel: 65 x 43 mm

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
4000735.0050		24,19 (5162)

Beschreibung:

- Mit 3 Greifbacken, die durch Federdruck Teile selbstständig festhalten
- Krallen öffnen bis max. 15 mm, mit flexibler Welle

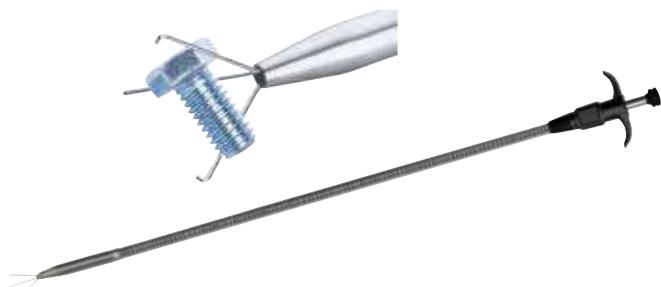

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
4000733.0200	Länge: 465 mm	24,10
4000733.0300	Länge: 750 mm	27,37 (5162)

format Teleskop-Magnetheber

Beschreibung:

- Aus Stahl, verchromt, mit ausziehbarem Teleskopschaft, Anreißdorn und Schutzkappe

Technische Daten:

Länge:	145 – 650 mm
Magnet-Ø:	6 mm
Außen-Ø:	8 mm
Haftkraft:	500 g

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
4005088.0100		5,77 (5162)

format Magnetheber mit flexibler Welle

Beschreibung:

- Verchromt, mit flexibler Welle, innen liegender Stahlspindel und Komfort-Kunststoffgriff
- Zum Entfernen von Stahlspänen, Schrauben und sonstigen Teilen



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
2000345.0012	Ø 9 mm, Länge 460 mm, Haftkraft 10 N	17,80
2000345.0015	Ø 12 mm, Länge 520 mm, Haftkraft 18 N	22,41 (6102)