



HSS-Bohrwerkzeuge

WEMAG Blechbohrer HSS doppelseitig blank

Werkzeugdaten



Einsatzmöglichkeiten



Stahl			INOX		Guss		Sonder-Legierung		NE-Metalle						Gehärteter Stahl		
< 700 N/mm ²	< 1.000 N/mm ²	< 1.400 N/mm ²	< 700 N/mm ²	> 700 N/mm ²	GG/GTS	GGG	Inconel, Hastelloy, Nimonic	Titan	Alu lang	Alu kurz	Alu > 8% Si	Kupfer, Messing, Bronze	Kunststoff, Thermoplaste	Graphit/ GFK/CFK	< 55 HRC	< 60 HRC	> 60 HRC
30	15				15	10			vc = m/min.								


Artikelnr.	d1	L1	L2	VE	Preis
1005573.0250	2,5	43	9,5	10	1,05
1005573.0300	3	46	9,5	10	1,35
1005573.0320	3,2	49	9,5	10	1,62
1005573.0330	3,3	49	9,5	10	1,62
1005573.0350	3,5	52	13	10	1,62
1005573.0400	4	55	13	10	1,80
1005573.0410	4,1	55	13	10	2,16
1005573.0420	4,2	55	13	10	2,16
1005573.0500	5	62	16	10	2,43
1005573.0510	5,1	62	16	10	2,88
1005573.0520	5,2	62	16	10	2,88
1005573.0600	6	66	16	10	3,33 (1015)

WEMAG Spiralbohrer HSS DIN 338 rollgewalzt

Werkzeugdaten



Einsatzmöglichkeiten

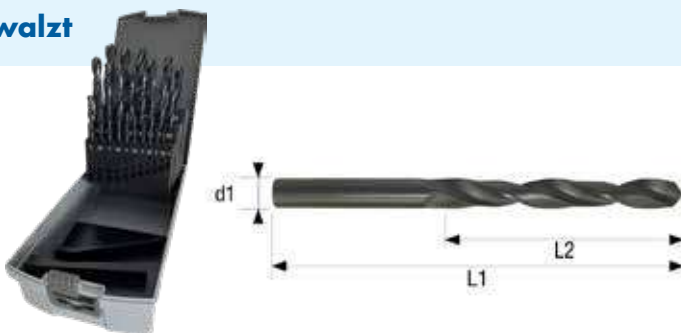

Stahl			INOX		Guss		Sonder-Legierung		NE-Metalle						Gehärteter Stahl		
< 700 N/mm ²	< 1.000 N/mm ²	< 1.400 N/mm ²	< 700 N/mm ²	> 700 N/mm ²	GG/GTS	GGG	Inconel, Hastelloy, Nimonic	Titan	Alu lang	Alu kurz	Alu > 8% Si	Kupfer, Messing, Bronze	Kunststoff, Thermoplaste	Graphit/ GFK/CFK	< 55 HRC	< 60 HRC	> 60 HRC
12					18				vc = m/min.								

Artikelnr.	d1	L1	L2	f mm/U	VE	Preis
1005574.0200	2	49	24	0,040 – 0,063	10	0,26
1005574.0210	2,1	49	24	0,040 – 0,063	10	0,26
1005574.0220	2,2	53	27	0,040 – 0,063	10	0,26
1005574.0230	2,3	53	27	0,040 – 0,063	10	0,26
1005574.0240	2,4	57	30	0,040 – 0,063	10	0,26
1005574.0250	2,5	57	30	0,050 – 0,080	10	0,26
1005574.0260	2,6	57	30	0,050 – 0,080	10	0,29
1005574.0270	2,7	61	33	0,050 – 0,080	10	0,29 (1015)