



Belüftungspumpe für Kühlschmierstoff

Beschreibung:

- Zur Anreicherung von Kühlschmierstoff mit Sauerstoff
- Gleichzeitig erhöhter Auftrieb von Öl- und Schmutzpartikeln
- Verhindert Schließung des Ölfilms, dadurch keine Vermehrung von Bakterien und Pilzen

Technische Daten:


- Abmessung L x B x H: 153 x 75 x 82 mm
- Akkuspannung: 12 V



KSS-Emulsions-Belüfter

Beschreibung:

- Ausgereiftes System durch Anwendungstests im KSS Bereich belegt und durch die BG dringend empfohlen (gem. TRGS 611 & BGR 143 Tätigkeiten mit Kühlschmierstoffen)
- Mikrobelüftung durch bis zu 4 Platten
- Erhaltung der Biobalance vom Kühlschmierstoff
- Sehr leistungsfähiger Kühlschmierstoff
- Höchste Schnittgeschwindigkeiten
- Hohe Lebensdauer der Werkzeuge und Maschinen
- Leichte Handhabung
- Flexible Positionierung der Belüftungsplatten
- Optimale Belüftung
- Zeitschaltuhr für Automatikbetrieb
- Geruchsneutral und hautverträglich

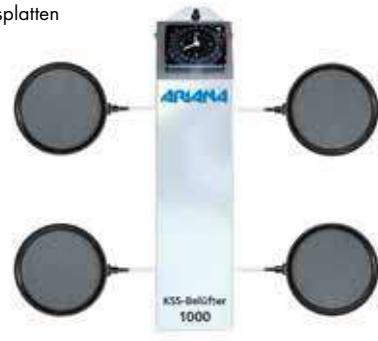

Artikelnr.

7002652.0100

Preis

209,50

Artikelnr.

7002653.0350

Beschreibung

bis 350 l-Behälter

Preis

395,00

7002653.0500

bis 500 l-Behälter

450,00

7002653.1000

bis 1.000 l-Behälter

665,00



Überlaufschutz-Sirene akustisch/optisch

Beschreibung:

- Akustische Füllstandkontrolle an Ihrer Werkzeugmaschine
- Keine überflüssige Hallenreinigung durch überlaufen des Behälters
- Sehr gute Kontrolle des Maximal- oder Minimal-Füllstands
- Leichte Befestigung durch Magnetplatte
- Gerät wird mit 9 Volt Blockbatterie betrieben



Spänehaken mit Schutzschild

Beschreibung:

- Spänehaken zum Entfernen von Spänen an schwer zugänglichen Stellen
- Das Schutzschild schützt die Hand vor Verletzungen



Lieferumfang: Spänehaken mit Schutzschild, 90° abgewinkelte Spitze

Artikelnr.

7002654.0100

Preis

152,00

Artikelnr.

7002655.0325

Beschreibung

Hakenlänge: 325 mm

Preis

21,50

7002655.0500

Hakenlänge: 500 mm

24,20