

Handreibahle, nachstellbar

Ausführung: Mit Zylinderschaft und Vierkant.


Der Reibahlenkörper ist geschlitzt, der Nenn-Ø kann durch Eindrehen der Stirnschraube bis ca. 1/100 vom Durchmesser vergrößert werden. Die Einstellung sollte mittels eines Lehrings erfolgen (Bestell-Nr. 4355,  4/150). Es lassen sich viele gewünschte Passungen einstellen und Abnutzungen ausgleichen. Die Reibahlen sind auf das Nennmaß eingestellt.

Im entspannten Zustand lagern.

Die Ø 4 und 5 mm sind gerade genutet, ab Ø 6 mm spiralgenutet (Linksspirale 7°).



Anwendung: Für die Einzelfertigung oder Reparaturarbeiten geeignet. Wegen des langen, konischen Anschnittes nicht zur Bearbeitung von Grundlöchern geeignet. Auch für Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt geeignet.

Hinweis: Die Handreibahle ist stoßempfindlich, daher sollten die Späne nicht ausgeklopft, sondern ausgeblasen oder ausgewaschen werden. Windeisen zur Handbetätigung siehe  1/250.



BECK
MAPAL GROUP

1.3

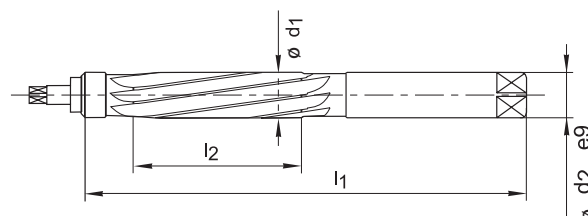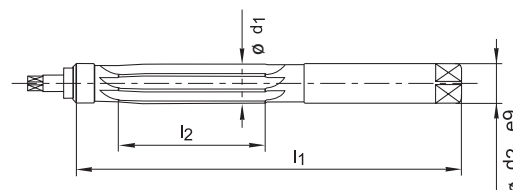

Einsatz	STAHL			INOX			GUSS		SOND.-LEG.	NE-METALLE				GEHÄRTETER STAHL			Bestell-Nr.
	< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit./ martens.	austeni- tisch	Duplex	GG/ GTS	GGG	Titan > 850 N/mm²	Alu < 8% Si	Alu > 8% Si	Kupfer/ Kupfer- Leg.	Graphit/ GFK/CFK/ Duropl.	< 55 HRC	< 60 HRC	> 60 HRC	
V _c [m/min]	●	●	○	-	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	1504

Nenn-Ø d ₁	Gesamtlänge l ₁	Schneidenlänge l ₂	Schaft-Ø d ₂	BECK		Bestell-Nr.
				1504	blank	
mm	mm	mm	mm	€		
4*	76	24	4	71,40		...0400
5*	87	30	5	72,00		...0500
6	93	33	6	72,00		...0600
7	107	38	7	88,40		...0700
8	115	42	8	87,30		...0800
9	124	46	9	93,20		...0900
10	133	50	10	95,50		...1000
11	142	51	11	114,50		...1100
12	152	56	12	108,00		...1200
13	152	56	13	126,00		...1300
14	163	61	14	129,00		...1400
15	163	61	15	133,00		...1500
16	175	67	16	165,50		...1600
18	188	68	18	173,50		...1800
19	188	68	19	178,00		...1900
20	201	75	20	183,00		...2000
22	215	82	22	219,50		...2200
24	231	85	24	240,50		...2400
25	231	85	25	240,50		...2500
30	247	94	30	311,50		...3000

* Gerade genutet.

(W141)