

VHM-ISO-Bohrstangen-Set, 93°, E..-SDUCR/L


		format professional quality	Bestell-Nr.
Satzinhalt		2969	
E10K SDUCR 07	€	453,00	...6255
E12M SDUCR 07			
E10K SDUCL 07	€	453,00	...6260
E12M SDUCL 07			
		(W292)	

Ersatzteil

Ausführung	VE	format professional quality	format professional quality	format professional quality	Bestell-Nr.
		2969	5879	5883	
Schraube für WSP 07	10 Δ	3,75	–	–	...5084
Schraube für WSP 11	10 Δ	3,93	–	–	...5087
Schraubendreher mit Föhnchengriff für WSP 07, T8 x 40	1	–	3,39	–	...0004
Schraubendreher mit Föhnchengriff für WSP 11, T15 x 45	1	–	3,39	–	...0015
Schraubendreher für WSP 07, T8 x 60	1	–	–	4,00	...0030
Schraubendreher für WSP 11, T15 x 80	1	–	–	4,69	...0050
Δ Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit möglich.		(W281)	(W528)	(W542)	




ISO-Bohrstange mit Innenkühlung, 107,5°, A..-SDQCR/L

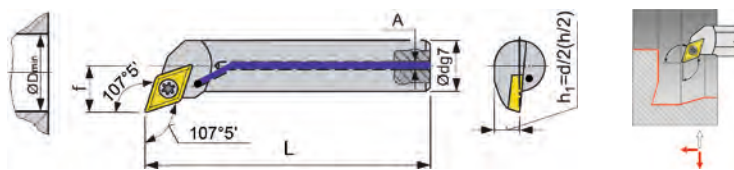

ISO-Bezeichnung	Schaft-● dg7 mm	Ø D min. mm	L mm	f mm	Wendeschneidplatte	format professional quality	Bestell-Nr.
A12K SDQCR 07	12	18	125	9	DCMT/DCGT 0702...	2969	...5750
A12K SDQCL 07	12	18	125	9	DCMT/DCGT 0702...	€	...5755
A16M SDQCR 07	16	22	150	11	DCMT/DCGT 0702...	89,00	...5760
A16M SDQCL 07	16	22	150	11	DCMT/DCGT 0702...	90,20	...5765
A20Q SDQCR 07	20	26	180	13	DCMT/DCGT 0702...	90,20	...5770
A20Q SDQCL 07	20	26	180	13	DCMT/DCGT 0702...	105,50	...5775
A20Q SDQCR 11	20	26	180	13	DCMT/DCGT 11T3...	105,50	...5780
A20Q SDQCL 11	20	26	180	13	DCMT/DCGT 11T3...	107,00	...5785
A25Q SDQCR 11	25	34	180	17	DCMT/DCGT 11T3...	107,00	...5790
A25Q SDQCL 11	25	34	180	17	DCMT/DCGT 11T3...	135,50	...5795
							(W285)



Bohrstangen-Set mit Innenkühlung, 107,5°, A..SDQCR/L, abgesetzter Schaft

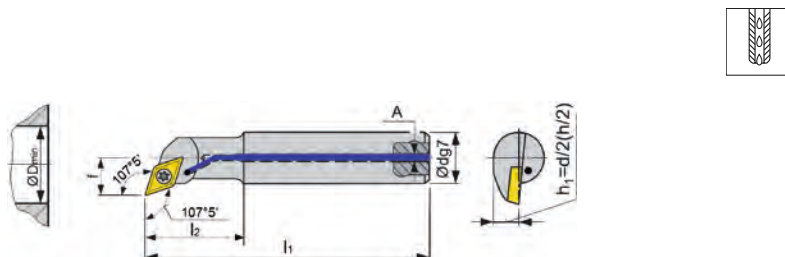

Satzinhalt	Schaft-● dg7 mm	Ø D min. mm	L1 mm	L2 mm	f mm	Ausführung	Wendeschneidplatte	format professional quality	Bestell-Nr.
A0810H SDQCR 07	10	12,5	100	22	7	rechts	DCMT/DCGT 0702...	2969	...5800
A1012K SDQCR 07	12	15,5	125	28	9			€	
A1216M SDQCR 07	16	19,5	150	36	11			224,00	...5805
A0810H SDQCL 07	10	12,5	100	22	7	links	DCMT/DCGT 0702...		
A1012K SDQCL 07	12	15,5	125	28	9				
A1216M SDQCL 07	16	19,5	150	36	11				
									(W292)

