

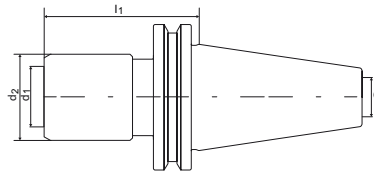
## Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich

**Ausführung:** Mit Steilkegelschaft.

**Hinweis:** Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter (Bestell-Nr. 3343 bis 3354) 3/105.

ISO  
7388-2

A

**format**  
professional quality


| für Gewindebohrer | BT | für Einsatz Typ | Einsatz-<br>Ø<br>d <sub>1</sub><br>mm | Längenaus-<br>gleich Druck<br>mm | Längenaus-<br>gleich Zug<br>mm | Außen-<br>Ø<br>d <sub>1</sub><br>mm | Auskrag-<br>länge l <sub>1</sub><br>mm | G   | format<br>3334 |                 |
|-------------------|----|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----|----------------|-----------------|
|                   |    |                 |                                       |                                  |                                |                                     |                                        |     | €              | Bestell-<br>Nr. |
| M3-M12            | 40 | FE 1/FES 1      | 19                                    | 7,5                              | 7,5                            | 38                                  | 60                                     | M16 | 236,00         | ...0001         |
| M6-M20            | 40 | FE 2/FES 2      | 31                                    | 12,5                             | 12,5                           | 55                                  | 100                                    | M16 | 274,50         | ...0004         |
| M14-M33           | 40 | FE 3/FES 3      | 48                                    | 20                               | 20                             | 78                                  | 162,5                                  | M16 | 483,50         | ...0007         |
| M3-M12            | 50 | FE 1/FES 1      | 19                                    | 7,5                              | 7,5                            | 38                                  | 62                                     | M24 | 290,50         | ...0010         |
| M14-M33           | 50 | FE 2/FES 2      | 31                                    | 12,5                             | 12,5                           | 55                                  | 100                                    | M24 | 319,00         | ...0013         |
| M14-M33           | 50 | FE 3/FES 3      | 48                                    | 20                               | 20                             | 78                                  | 141                                    | M24 | 526,00         | ...0016         |
|                   |    |                 |                                       |                                  |                                |                                     |                                        |     | (W347)         |                 |


## Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich

**Ausführung:** Mit Steilkegelschaft.

**Hinweis:** Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter (Bestell-Nr. 3344 bis 3355) 3/105.

ISO  
7388-2

A

**fortis**


| für Gewindebohrer | BT | für Einsatz Typ | Einsatz-<br>Ø<br>mm | Längenaus-<br>gleich Druck<br>mm | Längenaus-<br>gleich Zug<br>mm | Außen-<br>Ø<br>d <sub>1</sub><br>mm | Auskrag-<br>länge l <sub>1</sub><br>mm | fortis<br>3335 |                 |
|-------------------|----|-----------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|
|                   |    |                 |                     |                                  |                                |                                     |                                        | €              | Bestell-<br>Nr. |
| M3-M12            | 40 | FE 1/FES 1      | 19                  | 7                                | 7                              | 36                                  | 67,5                                   | 157,50         | ...0001         |
| M6-M20            | 40 | FE 2/FES 2      | 31                  | 12                               | 12                             | 53                                  | 94,5                                   | 199,00         | ...0004         |
| M14-M33           | 40 | FE 3/FES 3      | 48                  | 20                               | 20                             | 78                                  | 164,5                                  | 248,50         | ...0007         |
| M3-M12            | 50 | FE 1/FES 1      | 19                  | 7                                | 7                              | 36                                  | 77                                     | 248,50         | ...0010         |
| M6-M20            | 50 | FE 2/FES 2      | 31                  | 12                               | 12                             | 53                                  | 102,5                                  | 253,00         | ...0013         |
| M14-M33           | 50 | FE 3/FES 3      | 48                  | 17,5                             | 17,5                           | 78                                  | 142,5                                  | 406,00         | ...0016         |
|                   |    |                 |                     |                                  |                                |                                     |                                        |                | (W065)          |


## Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich

**Ausführung:** Mit HSK-Schaft.

**Hinweis:** Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter (Bestell-Nr. 3343 bis 3354) 3/105.

ISO  
12164-1

A

**format**  
professional quality


| für Gewindebohrer | HSK | für Einsatz Typ | Einsatz-<br>Ø d <sub>1</sub><br>mm | Längenaus-<br>gleich Druck<br>mm | Längenaus-<br>gleich Zug<br>mm | Außen-<br>Ø<br>d <sub>2</sub><br>mm | Auskrag-<br>länge l <sub>1</sub><br>mm | format<br>3337 |                 |
|-------------------|-----|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|
|                   |     |                 |                                    |                                  |                                |                                     |                                        | €              | Bestell-<br>Nr. |
| M3-M12            | 63  | FE 1/FES 1      | 19                                 | 7,5                              | 7,5                            | 41                                  | 72                                     | 354,00         | ...0001         |
| M6-M20            | 63  | FE 2/FES 2      | 31                                 | 10                               | 12,5                           | 60                                  | 110                                    | 395,50         | ...0004         |
| M14-M33           | 63  | FE 3/FES 3      | 48                                 | 17,5                             | 17,5                           | 86                                  | 141                                    | 682,00         | ...0007         |
|                   |     |                 |                                    |                                  |                                |                                     |                                        |                | (W347)          |