


Schnellwechselfutter SF

Ausführung: Dieser Schnellwechseleinsatz kann die Maschine problemlos und schnell vom Bohren zum Gewindeschneiden umrüsten. Morsekonus-Aufnahme mit Lappen DIN 228-B.

Anwendung: Der Einsatz erfolgt in der Regel auf Vertikalbohrmaschinen und Bohrwerken mit **Rechts- und Linkslauf**.

Hinweis: Mit Schnellwechseleinsätzen E (Bohren und Senken) und GE (Gewindeschneiden) kann die Maschine problemlos umgerüstet werden.

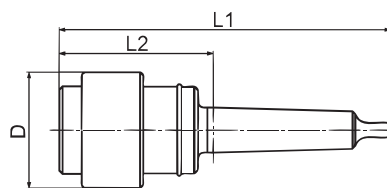

FAHRION®
FAR BEYOND PRECISION


Typ	MK	für Bohrung in Stahl-Ø mm	L1 mm	L2 mm	D mm	FAHRION®	
						1923 €	Bestell- Nr.
26	2	24	150	75,5	48	192,50	...0020
34	3	32	176	82	61	253,00	...0030
46	4	50	222	104	86	377,00	...0040

(W180)

Werkzeugeinsatz E für Schnellwechselfutter SF

Ausführung: Mit Innenkonus und Austreiberschlitz für Klemmhülsen nach DIN 6329.

Anwendung: Zur Aufnahme von Klemmhülsen DIN 6329 zum Spannen von zylindrischen Spiralbohrern mit Mitnehmer und Senker oder als Direktaufnahme von Schneidwerkzeugen mit Morsekonus.



FAHRION®
FAR BEYOND PRECISION


Typ	MK	L1 mm	L2 mm	D ₁ mm	D ₂ mm	FAHRION®	
						1924 €	Bestell- Nr.
26	1	60	18	37	26	114,00	...0001
26	2	60	30	37	26	114,00	...0004
34	1	65	22	46	34	141,50	...0007
34	2	65	26	46	34	141,50	...0010
34	3	65	43	46	34	141,50	...0013
46	1	82	23	58	46	165,00	...0016
46	2	82	23	58	46	165,00	...0019
46	3	82	27	58	46	165,00	...0022
46	4	82	53	58	46	173,50	...0025

(W180)

Gewindebohrereinsatz GE für Schnellwechselfutter SF

Ausführung: Mit Innenkonus sowie einstellbarer Sicherheitsrutschkupplung, Richtwertskala und Auswerfstift.

Anwendung: Zur Aufnahme von Klemmhülsen DIN 6328 und zum Spannen von Gewindebohrern mit Vierkantaufnahme.



FAHRION®
FAR BEYOND PRECISION

Typ	MK	Schneidbereich	L1 mm	L2 mm	D ₁ mm	D ₂ mm	FAHRION®	
							1926 €	Bestell- Nr.
26	2	M4-M16	60	39	43	26	388,50	...0004
34	1	M1-M10	65	23	56	34	399,50	...0007
34	2	M4-M16	65	37	56	34	399,50	...0010
34	3	M8-M20	65	53	56	34	402,50	...0013
46	2	M4-M16	82	28	70	46	507,50	...0016
46	3	M8-M20	82	42	70	46	507,50	...0019
46	4	M16-M33	82	67	70	46	518,50	...0022

(W180)