

Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock

Ausführung: Großer Spannbereich, Körper aus Spezialguss. Die auswechselbaren und umkehrbaren Spannbacken sind gehärtet, geschliffen und brüniert, eine Backe ist glatt, die andere mit Längs- und Querprismen. Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke. Mit universeller Befestigungsmöglichkeit durch Spannschlitze und Langlöcher. Mit durchgestecktem Knebelgriff.

Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen.



Backenbreite mm	Spannweite mm	Schlitzaabstand mm	Gewicht kg	format 3372 €	Bestell- Nr.
110	130	140	9,5	371,50	...0110
135	160	170	13,5	450,50	...0135
160	220	210	25	708,50	...0160


(W328)

Maschinenschraubstock, mechanisch

Ausführung: Körper aus Spezialguss, mit gehärteten und geschliffenen Spannbacken. Mit schmutz- und späneschützende Spindel.

Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken auf Bohr-/Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren.

Lieferumfang: Maschinenschraubstock mit Handkurbel.

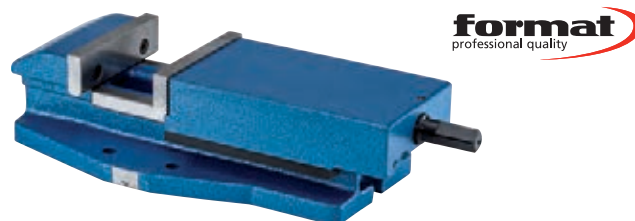

Größe	Backenbreite mm	Spannweite mm	Backenhöhe mm	Spannkraft kN	Länge geöffnet mm	Gewicht kg	format 3823 €	Bestell- Nr.
1	92	85	31,6	18	362	12	525,50	...1092
2	113	105	31,6	25	423	13,5	637,00	...2113
3	135	125	39,6	35	510	25	814,50	...3135
4	160	145	49,6	45	575	40	1023,00	...4160

(W328)

Drehplatte

Ausführung: Mit geschliffenem Auflagerand und Gradeinteilung. Der Schraubstock wird mittels Befestigungsschrauben und Nutensteinen auf der Drehplatte fixiert.

Anwendung: Für Maschinenschraubstöcke Bestell-Nr. 3823.

Lieferumfang: Standard-Drehplatte mit den benötigten Befestigungsschrauben und Nutensteinen.

für Größe	Durchmesser mm	format 3834 €	Bestell- Nr.
1/2	242	371,00	...0007
3	280	373,00	...0011
4	340	425,00	...0016


(W328)



Zentrischspanner, mechanisch

Ausführung: Niedrige, kräftige Bauart, Körper aus Spezialguss. Die auswechselbaren und umkehrbaren Spannbacken sind gehärtet, geschliffen und brüniert. Die Spindel ist verdeckt und somit vor Schmutz und Spänen geschützt. Mit zentrischer Spannung, die seitlichen Führungen ermöglichen ein einfaches und genaues Ausrichten des Schraubstocks.

Anwendung: Zum Fräsen und Hobeln von Formen, Schlitzen und Nuten aller Art. Durch die zentrische Spannung sind unterschiedliche Werkstückbreiten ohne Einfluss auf die Mittellage der Werkstücke möglich.

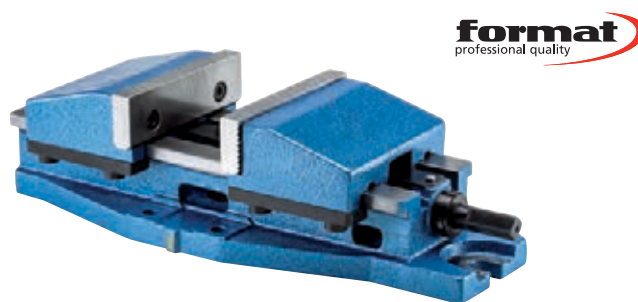

Größe	Backenbreite mm	Spannweite mm	Backenhöhe mm	Spannkraft kN	Länge geöffnet mm	Höhe mm	Gewicht kg	format 3828 €	Bestell- Nr.
2	113	110	31,6	15	358	93,5	12,4	880,50	...2113
3	135	140	39,6	22	408	106	19	1059,00	...3135
4	160	180	49,6	24	495	124,5	31	1519,00	...4160
5	200	300	62,6	25	655	142,5	52	2073,00	...5200
6	250	400	62,6	28	767	148,5	71	2515,00	...6250

(W328)