

CNC-Präzisions-Kurzbohrfutter für Rechts- und Linkslauf

Ausführung: Starr ausgeführte Führungselemente, gehärtete und geschliffene Verschleißteile garantieren hohe Rundlaufgenauigkeit und lange Lebensdauer.


Kegelwinkeltoleranz: AT3

Oberflächenrauigkeit des Kegels: $R_a < 0,001$ mm


Anwendung: Zum Bohren, Senken, Reiben, Gewindeschneiden und für einfache Schlichtfräsarbeiten. Einsetzbar in Bearbeitungszentren, Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen.

Lieferumfang: Kurzbohrfutter mit Sechskantschlüssel.

Hinweis: Bei spezieller Wuchtung höhere Drehzahlen möglich. ULTRA-Ausführung (Rundlaufgenauigkeit $\leq 0,015$ mm) auf Anfrage lieferbar.



ALBRECHT
Präzisions Spannfutter

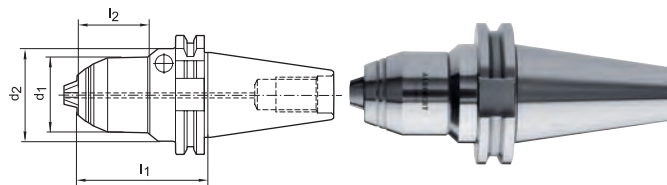

ALBRECHT Präzisions Spannfutter							
Spannbereich mm	SK	l_1 mm	l_2 mm	d_1 mm	d_2 mm	3483 €	Bestell- Nr.
0,5–10	40	69	37,5	38	45	346,50	...0001
1–16	40	80	–	50	–	302,00	...0007
1–16	50	80	–	50	–	395,00	...0009

(W318)

CNC-Präzisions-Kurzbohrfutter für Rechts- und Linkslauf

Ausführung: Modulare Bauweise. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkeltoleranz: AT3


Oberflächenrauigkeit des Kegels: $R_a < 0,001$ mm

Anwendung: Einsatz auf CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren. Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Lieferumfang: Kurzbohrfutter.



WTE
MAPAL GROUP

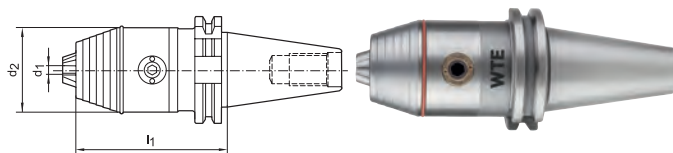

WTE			
Spannbereich d_1 mm	d_2 mm	l_1 mm	3534 SK 40 €
0,3– 8	36	70	343,50 ◊
0,5–13	50	90	290,00
2,5–16	57	95	316,50

(W325)

WTE			
Spannbereich d_1 mm	d_2 mm	l_1 mm	3534 SK 50 €
0,5–13	50	106	350,00
2,5–16	57	111	380,00

(W325)

CNC-Präzisions-Bohrfutter für Rechts- und Linkslauf


Ausführung: Modulare Bauweise. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkeltoleranz: AT3


Oberflächenrauigkeit des Kegels: $R_a < 0,001$ mm

Anwendung: Einsatz auf CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren. Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft mit Innenkühlung.

Lieferumfang: Kurzbohrfutter inklusive Dichtscheibe für Kühlkanal-bohrer $\varnothing$ 3–6 mm.



WTE
MAPAL GROUP

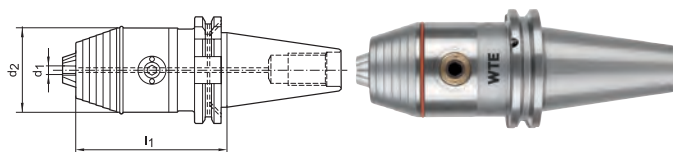

WTE			
Spannbereich d_1 mm	d_2 mm	l_1 mm	3535 SK 40 €
0,3– 8	36	73	376,50 ◊
0,5–13	50	90	341,50
2,5–16	57	95	348,00

(W325)

WTE			
Spannbereich d_1 mm	d_2 mm	l_1 mm	3535 SK 50 €
0,5–13	50	106	391,00
2,5–16	57	111	409,00

(W325)