


Werkstattwagen, leer

Ausführung: Ohne Schraubbockelemente.
Gehäuse aus Stahl pulverbeschichtet.
Alle Flächen mit Gummimatten geschützt.
2 Rollen und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse.

Anwendung: Schnelle Bereitstellung am Arbeitsplatz. Übersichtlich, platzsparend und immer griffbereit sowie eigene Gestaltung der Bestückung durch Konstruktion von vielen Aufnahmepunkten.

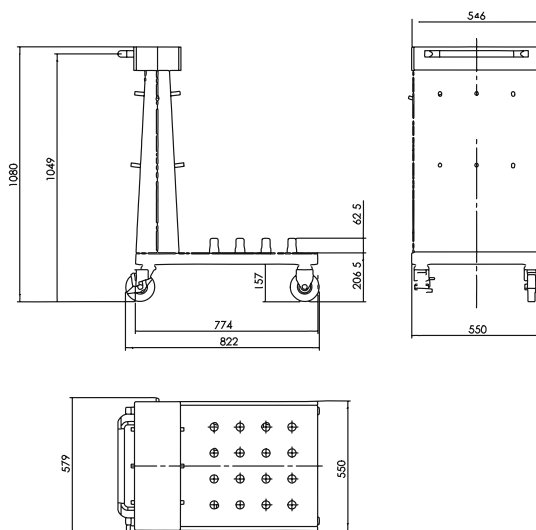

Höhe x Länge
mm
1080 x 822



3802

Bestell-
Nr.

€
2150,00
(W342)


...0031

Richtkeil

Ausführung: Aus vergütetem Sphäroguss und Stahl, im Brünierten angelassen. Mit Zentrierloch $\varnothing 12$ mm. Der Richtkeil lässt sich mit üblicher Handkraft bei einer Belastung von 1/3 der Tragkraft (F_{max}) leicht verstellen. Die feinbearbeiteten Keilflächen erlauben ein ruhiges, feinfühliges Verstellen, genauer als 1/10 mm, wahlweise durch Rändelschraube oder Sechskantschraubendreher. Durch die doppelte Keilwirkung sind präzise vertikale Bewegungen ohne ein seitliches Verschieben gewährleistet.

Anwendung: Zum Spannen von schwierigen Guss- oder Schmiedestücken auf großen Werkzeugmaschinen. Zudem besteht die Möglichkeit, den Richtkeil auf „schwere Schraubböcke“ aufzusetzen. Hierzu wird ein Zylinderstift DIN 6325 (12 x 30 mm) benötigt.

Lieferumfang: Richtkeil mit Kugelaufsatz Bestell-Nr. 3930.

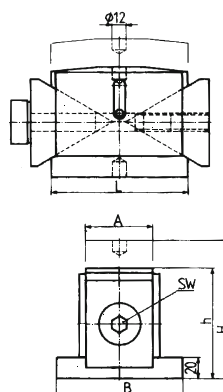

CAD-Daten

3930 Innensechskant. Stahl, gehärtet, schwarz.

3894 Außensechskant



3930



3894



	Höhenver- stellung h-H	A	B	L	SW	H*	Trag- kraft	format 3930	Bestell- Nr.
Größe	mm	mm	mm	mm	mm	mm/U	kN	€	
60	47-60	38	54	63	17	0,86	28	242,50	...0010
105	80-105	58,5	87	118	24	1,16	70	523,00	...0020

* H mm/U = Höhenverstellung pro Umdrehung.

(W340)

	Höhenver- stellung h-H	A	B	L	SW	H*	Trag- kraft	AMF 3894	Bestell- Nr.
Größe	mm	mm	mm	mm	mm	mm/U	kN	€	
63	50-68	40	63	63	13	0,86	40	301,00	...0010
125	100-125	60	115	125	24	1,16	100	645,00	...0020
190	170-190	80	145	175	36	2,02	250	1687,00	...0030

(W342)