


Senkrechtpanner

Ausführung: Mit abgewinkeltem Befestigungsfuß, verdrehsicheren Buchsen und Nieten aus Edelstahl. Verzinkt und passiviert. Kunststoffhandgriff mit langer Haltearmausführung.

Lieferumfang: Senkrechtpanner mit Andruckspindel.

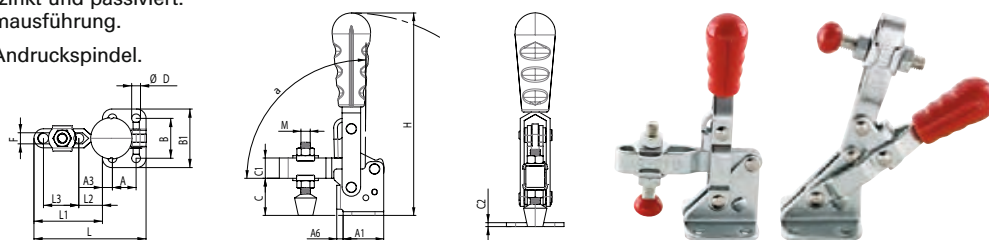

Maßtabelle

Größe	A	A1	A3	A6	B	B1	C	C1	C2	D	F	H	L	L1	L2	L3	M
1	15,9	25,5	5	—	23,4	33,4	18,5	8	2	4,4	5,6	80	54	25,9	3,5	16,4	M5
2	12,7	27	7,1	6,6	27,3	37,9	22,2	11	3	5	6,4	113	70	43	15	21,5	M6
3	19	35	8,1	7	32,7	41,1	31,5	17,5	3,2	7,1	9,6	185	90	55	19	28	M8
4	32,1	50,8	9	12,1	45,3	64	40,5	22	4	8,3	12,2	218	143	92,8	23	60,5	M10

Größe	Bohrungs- $\varnothing$ mm	Spannhöhe mm	Gesamthöhe mm	Gesamtlänge mm	Haltekraft N	3891 €	Bestell- Nr.
1	4,4	18,5	80	54	450	12,30	...0010
2	5	22,2	113	70	1500	15,85	...0020
3	7,1	31,5	185	90	2500	18,65	...0030
4	8,3	40,5	218	143	3400	28,20	...0040

(W331)

Senkrechtpanner mit waagrechtem Fuß


Ausführung: Senkrechtpanner mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende.

3936 Verzinkt und passiviert.

Lieferumfang: Senkrechtpanner komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.

3935 Nicht rostender Stahl, poliert.

Lieferumfang: Senkrechtpanner komplett mit nicht rostender Andrückschraube. **Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.**

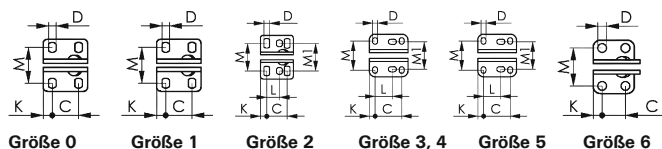

Maßtabelle

Größe	A	B	C	D	E	F	H	H1	HW min.	HW max.	I	K	L	L1	L2	M	M1	N	P	α	α*
0	4	31	8,5–13,5	4,5	14	5,5	18	81	–1,5	3,5	8	5,5	—	49	50	23	—	32	22	95°	—
1	5	39	16	4,5	18	6	19	98	–4	2	10	5,5	—	61	58	22,5–26	—	34	27	95°	—
2	6	52	20	5,5	25	11	23	140	–3	4,5	12	6	12,5	78	89	23,0–31	27	43	32	105°	60°
3	8	79	20	7,5	37	19	33	186	2	11	18	7,5	—	112	112	32,5	—	46	35	105°	60°
4	10	101	32	8,6	54	16	42,5	221	–6	22,5	20	13	—	141	130	43–46,5	—	64	53	105°	60°
5	14	140	45	8,5	73	34	55,8	281	–3	27,5	25	9,5	26,5–31,5	195	185	45–50	45	70	65	115°	60°
6	14	165,5	50,5	13	89	28	81	333	–2,5	55	30	24,5	—	231	206	67,5–72,5	—	100	90	140°	60°

*Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verändert werden.

Größe	F1 kN	F2 kN	Andrückschraube	Gewicht g	3936 €	3935 INOX €	Bestell- Nr.
0	0,5	0,7	M4 x 25	60	17,35	34,00	...0000
1	0,6	1,1	M5 x 30	105	19,00	34,40	...0010
2	0,8	1,2	M6 x 35	175	25,00	42,80	...0020
3	1,2	2,5	M8 x 45	410	30,00	58,40	...0030
4	1,7	3	M8 x 65	630	39,30	—	...0040
5	3	5	M12 x 80	1480	63,40	—	...0050
6	3,4	5,5	M12 x 110	2200	87,60	—	...0060

(W341)

(W341)