

Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß

Ausführung: Waagrechtspanner mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Nieten aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende.



3939 Verzinkt und passiviert.


Lieferumfang: Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.

3949 Nicht rostender Stahl, poliert.

Lieferumfang: Komplett mit nicht rostender Andrückschraube.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.




CAD-Daten



3939




CAD-Daten



3949

INOX

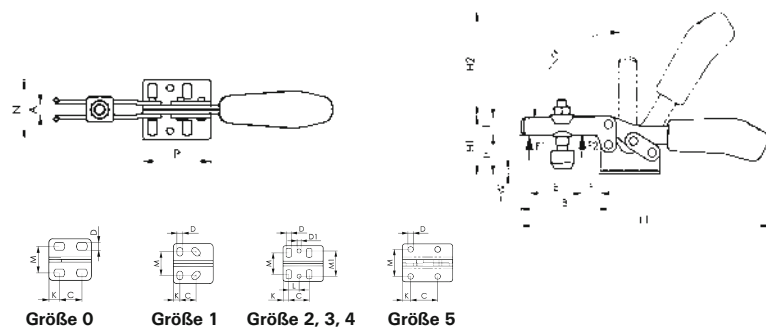

Größe 0

Größe 1

Größe 2, 3, 4

Größe 5

Maßtabelle

Größe	A	B	C	D	D1	E	F	H	H1	H2	HW min.	HW max.	I	K	L	L1	M	M1	N	P	α
0	4	28	11,5–15,5	4,6	–	9,0	5,5	14,5	23	34	–5,5	0	7,5	6,3	–	79	16	–	25	25,5	90°
1	5	42	13,0–14,5	5,2	–	18,7	8	19	30	49	–3	2,5	10	5,5	–	120	18–21,5	–	34	34	90°
2	6	64	26,0	5,6	5,6	32	16	24	45	68	–1,5	5	13,2	6	12,7	162	19,5–29,5	28,5	42	38	90°
3	8	73	25,7	6,5	5,1	38	14	32	48,5	86	–2	9	15	7	13	206	22–31,8	31,6	45,5	50	90°
4	10	113	41	8,5	8,5	63	27	45	75	126	–4	24	20	8	20,5	287	29–43	43	58	57	90°
5	10	123	41,5	8,5	–	78	16	46	73	128	1,7	25	25	12,5	–	321	41,5	–	58	77	90°
6	10	110	57,7	9,8	8,7	59,3	20,6	71,5	114,5	181	–6	44	30	11,5	43,6	354	32,1–43,8	31,6	66,5	95	83°

Größe	F1 kN	F2 kN	Andrückschraube	Gewicht g	AMF 3939	AMF 3949	Bestell-Nr.
					€	€	
0	0,25	0,4	M4 x 25	35	15,10	28,60	...0000
1	0,8	1,1	M5 x 30	105	22,40	40,40	...0010
2	1	1,2	M6 x 35	185	24,60	44,80	...0020
3	1,8	2,5	M8 x 45	320	31,10	55,10	...0030
4	2	3	M8 x 65	700	38,90	–	...0040
5	3	5	M8 x 65	1080	61,60	–	...0050
6	4	7	M10 x 116	1925	98,60	–	...0060
					(W341)	(W341)	

