


Winkelfuß


Anwendung: Stabiler Winkelfuß für Schubstangenspanner. Erweiterter Anwendungsbereich durch größere Spannhöhe. Zum Einbau in Vorrichtungen. Befestigung mittels 4 Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten).




CAD-Daten




Größe 0



Größe 1, 2



Größe 3



Größe 5



Größe	A mm	F mm	I mm	B	C	D	H	K	L	M	Gewicht g	AMF 3957		Bestell- Nr.
												€		
0	30	30	23	9	16	4,5	13	10,2	3	15,5–20,5	35	6,05		...0000
1	60	40	40	11	11–18	6,7	24	12,2	4	40	135	8,10		...0010
2	60	40	40	11	11–18	6,7	24	16	5	40	160	9,20		...0020
3	65	44	50	14,5	19	6,7	33	20,2	6	41	235	12,65		...0030
5	70	60	60	17	32	9	37	24	8	45	450	27,30		...0050

(W341)

Verschlussspanner


Ausführung: Verzinkt und passiviert. Einsatzgehärtete und gefettete Lagerbuchsen. Niete aus rostfreiem Stahl. Haken und Spannhülsen vergütet. Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff.

Anwendung: Zur Befestigung von Klappen und Deckeln an Behältern mit Gegenhalter.

Hinweis: Auch in Ausführung nicht rostender Stahl lieferbar.



CAD-Daten

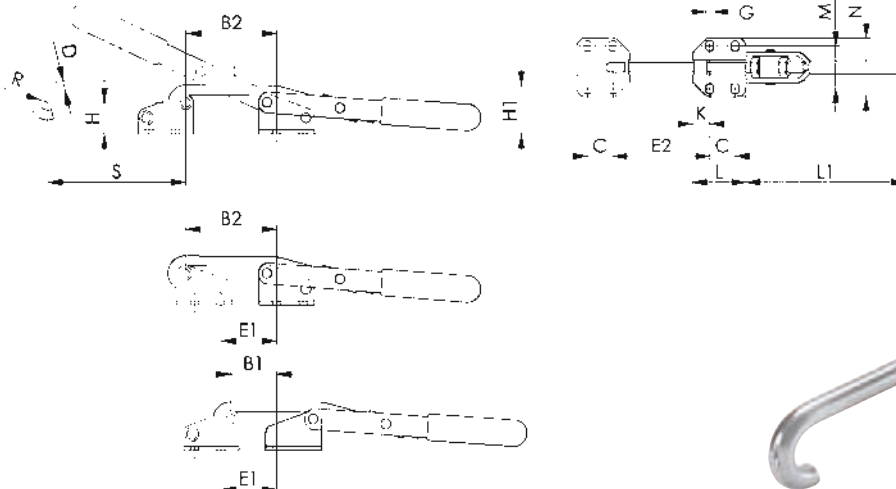

Maßtabelle

Größe	B1	B2	C	D	E1	E2	G	H	H1	K	L	L1	M	N	R	S
1	16 –23	35 –42	19	5,3	16,5–23,5	35 –42,5	4,5	22,7	34,5	6	31	62,6	25,5–30,5	40	4,5	45
3	32,5–44	65,5–77	19	7,1	39,5–50,5	72,5–84	5,5	22,7	36	13	40	148	31 –36	45	5,5	98
5	26,5–40	57 –71	29	10,75	27,5–42	58 –72	11,2	49,1	69	13	55	228	56 –63,5	85	8	146

Größe	Kolbenkraft kN	Verstellweg mm	Gesamthöhe mm	Gesamtlänge mm	AMF 3944		Bestell- Nr.
					€		
1	2	8	111	130	30,80		...0010
3	3	12	181	230	34,20		...0030
5	5	14	282	308	52,60		...0050

(W341)