

Querarm für Schnellspanner

Ausführung: Verzinkt und passiviert.

Anwendung: Zum gleichzeitigen Spannen von 2 kleinen Werkstücken sowie zum sicheren und festen Spannen von großen Werkstücken an 2 Punkten. Die Befestigung ist oberhalb und unterhalb des Spannarms möglich.


Lieferumfang: Komplett mit vergüteten Andrückschrauben und Befestigungsschraube.

Passend für:

Größe 3 für Schnellspanner Bestell-Nr. 3935, 3936, 3937, 3938, 3939, 3940, 3941 und 3949,
Größe 4 für Schnellspanner Bestell-Nr. 3935, 3936, 3937, 3939, 3940 und 3949,
Größe 6 für Schnellspanner Bestell-Nr. 3935, 3936 und 3937.



CAD-Daten

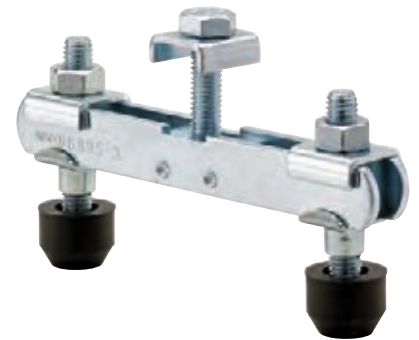

3.8

Größe	Schraube DIN 933	Spannbereich mm	Länge mm	Gewicht g	AMF 3946		Bestell- Nr.
					€		
3	M8 x 45	34–100	120	200	27,00		...0010
4	M8 x 65	40–125	150	370	32,00		...0020
6	M12 x 80	54–200	240	985	54,00		...0030

(W341)

Andrückschraube für offenen Haltearm

Ausführung: Vergütet, verzinkt und passiviert. Festigkeitsklasse 8.8, mit abnehmbarer Schutzkappe. Größe 0–3 mit Mutterscheibenelement. Größe 4–6 mit Mutter für T-Nute.




CAD-Daten



Größe	Schraube DIN 933	Mutter für T-Nut DIN 508	L mm	L3 mm	Gewicht g	AMF 3946		Bestell- Nr.
						€		
0	M4 x 25	–	32	13–20	5	5,65		...0045
1	M5 x 30	–	38	17–24	10	5,20		...0050
2	M6 x 35	–	45	19–28	22	5,30		...0060
3	M8 x 45	–	58	22–34	40	5,55		...0070
4	M8 x 65	M8 x 10	78	21–50	62	6,45		...0080
6	M12 x 80	M12 x 14	97	28–58	160	11,20		...0090

(W341)

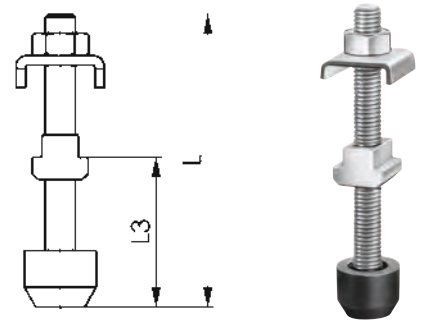


Andrückschraube plus

Ausführung: Für Waagrechtspanner plus. Matt schwarz, komplett mit Unterlegscheiben, Sechskantmutter. Schraube mit anvulkanisiertem Druckstück aus ölbeständigem Neopren zum Schutz der Werkstücke. Festigkeitsklasse 8.8.



Größe	M x L	D mm	L3 mm	Gewicht g	AMF 3946		Bestell- Nr.
					€		
2	M6 x 50	16	17–29	20	8,70		...0092
3	M8 x 58	21	21–34	36	10,65		...0093
4	M10 x 76	26	28–44	95	12,20		...0094

(W341)

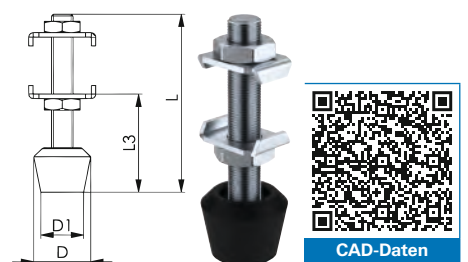

CAD-Daten