

Permanent-Magnetspannplatte PMNEO-X

Ausführung: Doppeltes Neodym-Magnetspannsystem mit einem Stahl-Grundkörper. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 6 mm bearbeitet werden. Die Spannplatte wird über einen abnehmbaren Sechskantschalthebel aktiviert.

Haftkraft: ca. 160 N/cm²

Magnetfeldhöhe: ca. 10 mm

Querpolteilung: 11 + 3 mm

Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken für die Schwerzerspannung, auch an rauen Oberflächen werden gute Haltekräfte erreicht.

Hinweis: Werkstücke ab 30 x 15 x 6 mm können mit der maximal erreichbaren Haltekraft aufgespannt werden.

FLAIG
Magnetsysteme



Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	FLAIG Magnetsysteme	
				3410 €	Bestell- Nr.
250	150	56	17	1240,00	...0052
300	150	56	18	1347,00	...0055
300	200	56	26	1836,00	...0058
350	150	56	24	1502,00	...0061
400	200	56	35	1942,00	...0064

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

(W350)

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	FLAIG Magnetsysteme	
				3410 €	Bestell- Nr.
500	200	56	44	2383,00	...0067
500	300	56	56	3085,00	...0070
600	200	56	52	2758,00	...0073
600	300	56	78	3313,00	...0076

(W350)

Permanent-Magnetspannplatte PMNEO zum Palettieren

Ausführung: Doppeltes Neodym-Magnetspannsystem mit einem Stahl-Grundkörper. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 6 mm bearbeitet werden. Die Spannplatte wird über einen abnehmbaren Sechskantschalthebel aktiviert. Optional lassen sich Polleisten montieren, die es ermöglichen, das Werkstück hochzustellen. Referenzelemente lassen sich durch die Verbreiterung direkt aufnehmen, sodass keine zusätzliche Palette unter dem Magneten benötigt wird.

Haftkraft: ca. 160 N/cm²


Magnetfeldhöhe: ca. 10 mm

Querpolteilung: 11 + 4 mm

Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken für die Schwerzerspannung, auch an rauen Oberflächen werden gute Haltekräfte erreicht.

Hinweis: Werkstücke ab 30 x 15 x 6 mm können mit der maximal erreichbaren Haltekraft aufgespannt werden.

FLAIG
Magnetsysteme

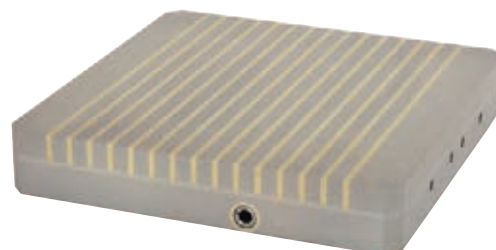

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Eckfase 45° mm	Gewicht kg	FLAIG Magnetsysteme	
					3410 €	Bestell- Nr.
240	240	48	10	19	1551,00	...0079
280	280	48	10	28	1746,00	...0082

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

(W350)

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Eckfase 45° mm	Gewicht kg	FLAIG Magnetsysteme	
					3410 €	Bestell- Nr.
320	320	48	40	35	2318,00	...0085

(W350)

Präzisions-Sinustisch

Ausführung: Sehr präziser Sinustisch mit eingebauter permanent magnetischer Feinpol-Spannplatte. Grundkörper auf 60 HRC gehärtet, brüniert und präzisionsgeschliffen. Schwenkbar in der Längsachse um bis zu 45°. Winkleinstellung nach dem Sinusprinzip mithilfe von Endmaßen. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 5 mm bearbeitet werden.

Haftkraft: ca. 100 N/cm²

Magnetfeldhöhe: ca. 5 mm

Planparallelität: 0,005/100 mm

Winkelgenauigkeit: ±0,0013°/±5 sek.

Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken beim Erodieren, Schleifen und Messen in höchster Präzision.

FLAIG
Magnetsysteme



Tischfläche A x B mm	Grundfläche C x D mm	Höhe E mm	Maß F mm	Gewicht kg	FLAIG Magnetsysteme	
					3411 €	Bestell- Nr.
250 x 150	290 x 165	79	135	21,5	2236,00	...0250
300 x 150	340 x 165	79	135	27	2399,00	...0300
400 x 200	440 x 215	88	185	52	4358,00	...0400

(W350)