3.1. 1.0.


HPH-Spannfutter, kurz, schwer

Ausführung: High Performance Holder. Kurze, schwere Ausführung. Für extrem hohe Haltekräfte und sehr hohe, übertragbare Drehmomente. Schwingungsdämpfende Wirkung für eine optimierte Werkstückoberfläche. Hohe Temperaturbeständigkeit bis 170°. Bohrung für Datenträger/Chip (Balluf).





Lieferumfang: Hydrodehnspannfutter.

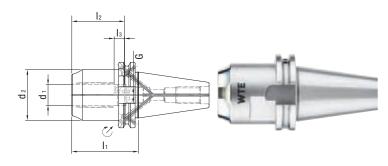

							WTE		
							3553	Bestell-	
								Nr.	
d₁	d_2	I_1	I_2	I_3	G	SW	SK 40		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	€		
12	42	50	46	10	M8 x1x13,5	3	284,50 ◊	0020	
20	49	64,5	51	10	M16 x 1 x 13,5	8	284,50 ◊	0044	
							(W326)		

							WTE		
							3553	Bestell-	
								Nr.	
d_1	d_2	I_1	I_2	I_3	G	SW	SK 50		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	€		
32	72	81	61	10	M16 x 1 x 13,5	8	328,00 ◊	0045	
							(W326)		


Reduzierhülse

Ausführung: Metallisch abdichtend – kühlmitteldicht. Kühlmitteldruck bis max. 80 bar. Geschlitzt für flexible Durchmesseranwendung.

Anwendung: Zur Reduzierung des Spanndurchmessers bei Hydrodehn- und HPH-Spannfuttern.



WTE

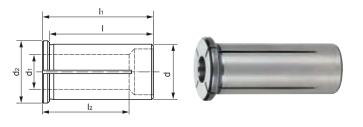

					WTE	
d	d_1	1	I_1	I_2	3443	Bestell-
mm	mm	mm	mm	mm	€	Nr.
12	2	44	40	20	207,00	0057
12	3	44	40	29	95,50	0058
12	4	44	40	29	90,50	0059
12	5	44	40	29	90,50	0060
12	6	44	40	36	86,40	0502
12	8	44	40	37	86,40	0505
12	10	44	40	40	86,40	0508
20	3	54	50	28	92,80	0510
20	4	54	50	28	88,90	0512
20	5	54	50	28	88,90	0514
20	6	54	50	36	83,70	0602
20	8	54	50	37	83,70	0605
20	10	54	50	40	83,70	0608
20	12	54	50	45	83,70	0611
20	14	54	50	45	83,70	0614
20	16	54	50	48	83,70	0617
25	3	60	56	29	125,50	0645
25	4	60	56	29	112,50	0646
25	5	60	56	29	112,50	0647
					(W327)	

					MANA SHOUP	
d	d_1	I	I_1	I_2	3443	Bestell-
mm	mm	mm	mm	mm	€	Nr.
25	6	60	56	37	112,50	0648
25	8	60	56	37	98,20	0649
25	10	60	56	40	98,20	0650
25	12	60	56	46	98,20	0651
25	14	60	56	47	98,20	0652
25	16	60	56	48	98,20	0653
25	18	60	56	48	98,20	0654
25	20	60	56	50	98,20	0655
32	6	64	60	36	103,50	0620
32	8	64	60	36	103,50	0623
32	10	64	60	40	103,50	0626
32	12	64	60	45	101,00	0629
32	14	64	60	46	101,00	0632
32	16	64	60	48	101,00	0635
32	18	64	60	49	101,00	0638
32	20	64	60	49	101,00	0641
32	22	64	60	50	156,00	0664
32	25	64	60	56	101,00	0644
					(W327)	