


Starker Hufeisenmagnet

Ausführung: Brückenform-Magnet mit hoher Haftkraft und Bohrung zur Befestigung. Mit Polplatte.

Einsatztemperatur: bis 450 °C

Anwendung: Zum Anheben, Positionieren, Halten, Ausrichten usw.

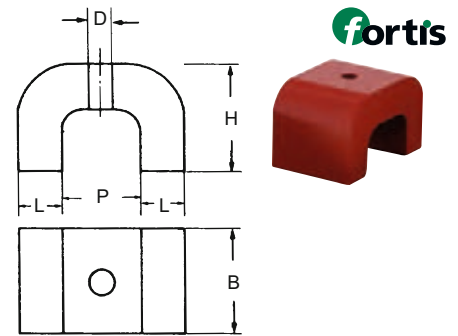

Höhe H mm	Polabstand P mm	Querschnitt L mm	Querschnitt B mm	Breite mm	Bohrung mm	Haftkraft N	Gewicht g	fortis 3468 €	Bestell- Nr.
20	15	8	20	20	4	45	65	10,80	...0030
25	20	10	25	25	5	90	150	22,10	...0040
30	22	11	29	30	6	120	220	35,60	...0045
35	35	11	35,5	35	2 x 8	230	380	62,30	...0057
41	41	15	57	41	2 x 8	320	1600	127,50	...0071

(W079)

Stabmagnet

Ausführung: Werkstoff AlNiCo 500 mit rundem Querschnitt. Markierung des Poles durch Kerbe. Axial magnetisiert.

Einsatztemperatur: Bis 450 °C

Anwendung: Zum Aneinanderreihen von Einzelmagneten in beliebiger Länge.

Ø mm	Höhe mm	Gewicht g	fortis 3470 €	Bestell- Nr.
6	20	10	4,12	...0006
8	24	15	5,40	...0008
10	30	30	8,85	...0010

(W079)



Topfmagnet mit Innengewinde


Ausführung: Werkstoff AlNiCo 500.

Einsatztemperatur: Bis 450 °C

Anwendung: Zum Einbau in Vorrichtungen, zum Festhalten und zum Positionieren.

Ø D mm	Höhe H mm	Gewinde M	Gewinde- höhe B mm	Haftkraft N	Gewicht g	fortis 3471 €	Bestell- Nr.
17	16	M6	4	18	26	3,67	...0017
21	19	M6	5	28	50	4,66	...0020
27	25	M6	6	65	110	9,40	...0027
35	30	M6	9	115	215	18,20	...0035
65	43	M12	13	400	1080	74,80	...0065

(W079)

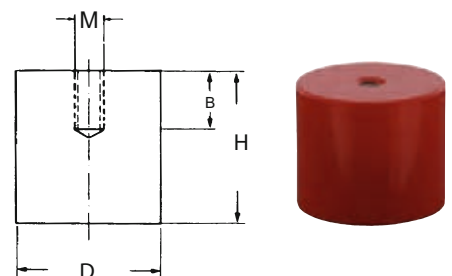

Flachtopfmagnet

Ausführung: AlNiCo 500 mit Stahlummantelung und durchgehender Senkbohrung.

Einsatztemperatur: Bis 450 °C

Anwendung: Zum Einbau in Vorrichtungen und zum Halten.

Ø mm	Höhe mm	Bohrung mm	Haftkraft N	Gewicht g	fortis 3473 €	Bestell- Nr.
19	8	3,5	30	18	4,25	...0019
29	9	5	55	46	8,45	...0028
38	10,5	5	95	97	18,70	...0038

(W079)

