

Verstellbarer Magnetwinkel

Ausführung: Stufenlos von 45° bis 90° verstellbarer Magnetwinkel.

Anwendung: Zum schnellen und genauen Fixieren schwerer Bauteile beim Schweißen, Montieren und in der Fertigung.



Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Haftkraft N	Gewicht g	3482 €	Bestell- Nr.
140	35	140	400	1400	131,50	...0004

(W356)

Magnetwinkel


Ausführung: Zwei Magnetflächen in einem festen 90°-Winkel.

Anwendung: Zum schnellen und genauen Fixieren schwerer Bauteile beim Schweißen, Montieren und in der Fertigung.



Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Haftkraft N	Gewicht g	3484 €	Bestell- Nr.
140	35	140	400	1400	76,10	...0001
225	22	225	750	2200	81,00	...0004
300	35	300	2000	4700	162,50	...0007

(W359)

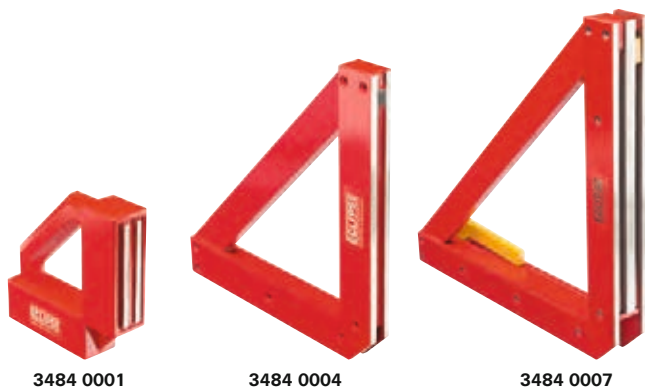

3484 0001

3484 0004

3484 0007

Klemm-Schweißhalter

NEU

Ausführung: Die Innen- und Außenschweißklemmen bestehen aus zwei unabhängigen rechteckigen Magneten, die eine gleichmäßige und unverminderte magnetische Kraft gewährleisten, wenn beide Seiten an Werkstücken befestigt sind. Die Befestigungslöcher dienen dazu, die beiden Magnete miteinander zu verbinden und als Befestigungselemente zu nutzen. Das Sechskantloch am Magneten erhöht die Hebelwirkung. Mit 30°-, 60°- und 90°-Winkeln.

Anwendung: Zum Halten und Positionieren von Blechen, Rundrohren, Vierkantrohren, abgewinkeltem oder flachem Material.

Hinweis: Nur für Heftscheidungen verwenden und vor dem Abschluss der Schweißnaht entfernen. Längere Einwirkung auf Wärmequellen über 180 °C (356 °F) vermeiden.



3709 0001
2-teilig

3709 0003
1-teilig

Abmessungen mm	Haftkraft N	Gewicht g	3709 €	Bestell- Nr.
75 x 52 x 14; 125 x 85 x 18	88; 147	0,13; 0,415	68,40	...0001
165 x 110 x 20	176	0,8	60,30	...0003

(W359)