

Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T


Ausführung: Futterkörper komplett oberflächengehärtet und ausgewuchtet. Backen im Futter auf Rundlauf ausgeschliffen. Die Rund- und Planlauf toleranz ist doppelt so genau wie bei DIN 69386/I vorgeschrieben. Mit Backenschnellwechselsystem, Sichtmarkierung für Schnellbackenwechsel und Backensicherung. Hoher Korrosionsschutz und Spritzwasserkante an der Außenkontur. Gute Schmiermöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen.

Anwendung: Für Drehanwendungen, bei denen hohe Spannkraften sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind.

Lieferumfang: Mit Grund- und Umkehr-Aufsatzbacken sowie Sicherheitsschlüssel.

DIN
6350

A

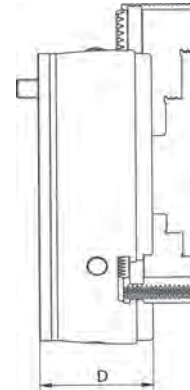

Größe mm	Zoll	Durchgang- bohrungs- $\varnothing$ mm	Höhe ohne Backen D mm	max. Drehmoment N•m	max. Spannkraft kN	Rundlaufge- nauigkeit mm	max. Drehzahl min ⁻¹	RÖHM 3090	Bestell- Nr.
								€	
160	6.1/4	42	63	120	73	0,04	5400	2640,00 ◊	...0001
200	8	52	81	155	114	0,06	4600	2825,00 ◊	...0004
250	10	62	92	190	185	0,06	4200	3690,00 ◊	...0007
315	12.1/2	87	111	210	240	0,08	3300	6020,00 ◊	...0010
400	15.3/4	102	118	260	260	0,08	2200	9290,00 ◊	...0013

(W302)

Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T


Ausführung: Futterkörper komplett oberflächengehärtet und ausgewuchtet. Backen im Futter auf Rundlauf ausgeschliffen. Die Rund- und Planlauf toleranz ist doppelt so genau wie bei DIN 69386/I vorgeschrieben. Mit Backenschnellwechselsystem, Sichtmarkierung für Schnellbackenwechsel und Backensicherung. Hoher Korrosionsschutz und Spritzwasserkante an der Außenkontur. Gute Schmiermöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen.

Anwendung: Für Drehanwendungen, bei denen hohe Spannkraften sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind.

Lieferumfang: Mit Grund- und Umkehr-Aufsatzbacken sowie Sicherheitsschlüssel.

DIN
55027

A

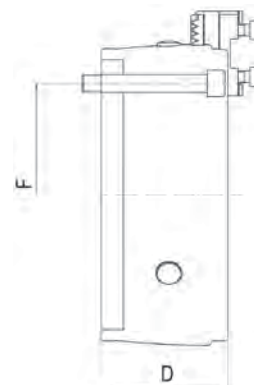

Größe mm	Kurz- kegel	Durchgang- bohrungs- $\varnothing$ mm	Höhe ohne Backen D mm	F mm	max. Drehmoment N•m	max. Spannkraft kN	Rundlaufge- nauigkeit mm	max. Drehzahl min ⁻¹	RÖHM 3092	Bestell- Nr.
									€	
160	5	42	78	104,8	120	73	0,04	5400	3015,00 ◊	...0004
160	6	42	85	133,4	120	73	0,04	5400	3015,00 ◊	...0007
200	5	52	96	104,8	155	114	0,06	4600	3250,00 ◊	...0010
200	6	52	97	133,4	155	114	0,06	4600	3250,00 ◊	...0013
250	6	62	108	133,4	190	185	0,06	4200	4260,00	...0019
250	8	62	110	171,4	190	185	0,06	4200	4260,00 ◊	...0022
315	8	87	129	171,4	210	240	0,08	3300	6320,00 (45)	...0028
315	11	87	131	235	210	240	0,08	3300	6320,00 ◊	...0031
400	8	102	138	171,4	260	260	0,08	2200	9715,00 ◊	...0034
400	11	102	138	235	260	260	0,08	2200	9715,00 ◊	...0037

(W302)