


Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T

Ausführung: Futterkörper komplett oberflächengehärtet und ausgewuchtet. Backen im Futter auf Rundlauf ausgeschliffen. Die Rund- und Planlauf toleranz ist doppelt so genau wie bei DIN 69386/I vorgeschrieben. Mit Backenschnellwechselsystem, Sichtmarkierung für Schnellbackenwechsel und Backensicherung. Hoher Korrosionsschutz und Spritzwasserkante an der Außenkontur. Gute Schmiermöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen.

Anwendung: Für Drehanwendungen, bei denen hohe Spannkraften sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind.

Lieferumfang: Mit Grund- und Umkehr-Aufsatzbacken sowie Sicherheitsschlüssel.

DIN 55029

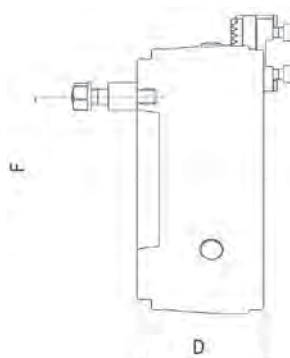

Größe mm	Kurz- kegel	Durchgang- bohrungs-Ø mm	Höhe ohne Backen D mm	F mm	max. Drehmoment N·m	max. Spannkraft kN	Rundlaufge- nauigkeit mm	max. Drehzahl min ⁻¹	RÖHM 3094	
									€	Bestell- Nr.
160	4	42	83,5	82,6	120	73	0,04	5400	3150,00 ◊	...0001
160	5	42	87	104,8	120	73	0,04	5400	3150,00 ◊	...0004
160	6	42	104	133,4	120	73	0,04	5400	3150,00 ◊	...0007
200	5	52	101	104,8	155	114	0,06	4600	3405,00 ◊	...0010
200	6	52	106	133,4	155	114	0,06	4600	3405,00 ◊	...0013
200	8	52	125	171,4	155	114	0,06	4600	3405,00 ◊	...0016
250	6	62	117	133,4	190	185	0,06	4200	4455,00 ◊	...0019
250	8	62	120	171,4	190	185	0,06	4200	4455,00 ◊	...0022
315	6	87	145	133,4	210	240	0,08	3300	6625,00 ◊	...0025
315	8	87	136	171,4	210	240	0,08	3300	6625,00 ◊	...0028
315	11	87	143	235	210	240	0,08	3300	6625,00 ◊	...0031
400	8	102	141	171,4	260	260	0,08	2200	10180,00 ◊	...0034
400	11	102	148	235	260	260	0,08	2200	10180,00 ◊	...0037

(W302)

Ersatzbacke für Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T


- 3100** Umkehr-Aufsatzbacke gehärtet, 16MnCr5, 3-teiliger Satz.
- 3102** Ungestufte Aufsatzbacke ungehärtet, 16MnCr5, 3-teiliger Satz.
- 3104** Grundbacke mit Befestigungsschrauben, 16MnCr5, 3-teiliger Satz.



3100



3102



3104

Größe mm	RÖHM 3100	RÖHM 3102	RÖHM 3104	Bestell- Nr.
	UB-Satz €	AB-Satz €	GB-Satz €	
160	216,00	48,60	256,00	...0160
200	224,00	51,20	268,00	...0200
250	237,00	78,80	282,00	...0250
315	355,00	118,00	424,00	...0315
400/500	531,00	234,00	672,00	...0400

(W302)

(W302)

(W302)

Befestigungsschraube

Größe mm	Gewinde	RÖHM 3108	Bestell- Nr.
		€	
160/200	M8 x 1 x 22	2,88	...0001
250	M12 x 1,5 x 30	4,36	...0004
315	M12 x 1,5 x 35	4,36	...0007
400/500	M16 x 1,5 x 40	5,75	...0010

(W338)

