

Form B3A, rechts, über Kopf, mit innerer Kühlmittelzufuhr**NEU**

Ausführung: Radial-Werkzeughalter rechts, über Kopf, kurz. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabeboreung Typ AQUA-G® für Werkzeuge mit Innenkühlung, einfachverzahnt, Anschluss für externe Kühlung G1/8", bis 80 bar kühlmitteldicht.

DIN
69880

Anwendung: Für Werkzeughalter mit Innenkühlung Reduzierung von h1 auf den nächstkleineren Wendepaltenhalter mit Unterlegplatte möglich.

WILKE

VDI	h1 mm	b1 mm	b2 mm	b3 mm	h5 mm	h6 mm	l1 mm	l2 mm	3743 B3A €	Bestell- Nr.
30	20	70	35	10	28	38	22	40	113,50	...0013
40	25	85	42,5	12,5	32,5	48	22	44	127,50	...0015
50	32	100	50	16	35	60	30	44	170,00	...0017

(W364)

Form B4, links, über Kopf

Ausführung: Radial-Werkzeughalter links, über Kopf, kurz. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabeboreung Typ AQUA-G® für Werkzeuge mit Innenkühlung, einfachverzahnt, Anschluss für externe Kühlung G1/8", bis 80 bar kühlmitteldicht.

DIN
69880

Anwendung: Für die Außenbearbeitung.

fortis

VDI	h1 mm	b1 mm	b2 mm	b3 mm	h5 mm	h6 mm	l1 mm	l2 mm	3289 B4 €	Bestell- Nr.
30	20/16	70	35	10	35	38	40	22	89,50	...0001
40	25/20	85	42,5	12,5	42,5	48	44	22	109,00	...0004
50	32/25	100	35	16	50	60	55	30	139,00	...0007

(W060)

Form B4A, links, über Kopf, mit innerer Kühlmittelzufuhr**NEU**

Ausführung: Radial-Werkzeughalter links, über Kopf, kurz. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabeboreung Typ AQUA-G® für Werkzeuge mit Innenkühlung, einfachverzahnt, Anschluss für externe Kühlung G1/8", bis 80 bar kühlmitteldicht.

DIN
69880

Anwendung: Für Werkzeughalter mit Innenkühlung Reduzierung von h1 auf den nächstkleineren Wendepaltenhalter mit Unterlegplatte möglich.

WILKE

VDI	h1 mm	b1 mm	b2 mm	b3 mm	h5 mm	h6 mm	l1 mm	l2 mm	3743 B4A €	Bestell- Nr.
30	20	70	35	10	28	38	22	40	113,50	...0019
40	25	85	42,5	12,5	32,5	48	22	44	127,50	...0021
50	32	100	50	16	35	60	30	44	170,00	...0023

(W364)

VDI-Axial-Werkzeughalter**Form C1, rechts**

Ausführung: Axial-Werkzeughalter rechts. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabeboreung.

DIN
69880

Anwendung: Für die Außenbearbeitung.

fortis

VDI	h1 mm	b1 mm	b2 mm	b3 mm	h5 mm	h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	3290 C1 €	Bestell- Nr.
30	20/16	70	70	17	28	38	70	10	30	97,80	...0001
40	25/20	85	85	21	32,5	48	85	12,5	30	127,00	...0004
50	32/25	100	100	26	35	60	100	16	40	165,50	...0007

(W060)

Form C1A rechts, kurz / Form C4A ÜBERKOPF links, kurz, mit innerer Kühlmittelzufuhr**NEU**

Ausführung: Axial-Werkzeughalter rechts. Mit Doppelverzahnung. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabeboreung Typ AQUA-G® für Werkzeuge mit Innenkühlung, einfachverzahnt, Anschluss für externe Kühlung G1/8", bis 80 bar kühlmitteldicht.

DIN
69880


Anwendung: Für Werkzeughalter mit Innenkühlung Reduzierung von h1 auf den nächstkleineren Wendepaltenhalter mit Unterlegplatte möglich.

WILKE


VDI	l2 mm	h1 mm	b1 mm	b2 mm	b3 mm	h5 mm	h6 mm	l1 mm	l3 mm	3743 C1C4A €	Bestell- Nr.
30	70	20	70	70	17	28	38	70	30	193,50	...0025
40	85	25	85	85	21	32,5	48	85	30	216,50	...0027
50	85	32	100	100	26	35	60	100	40	281,00	...0029

(W364)


WILKE

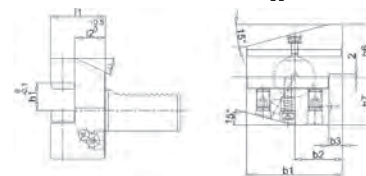


fortis

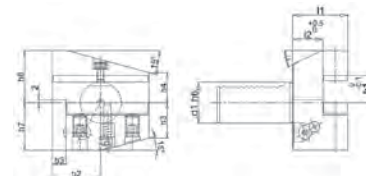

WILKE

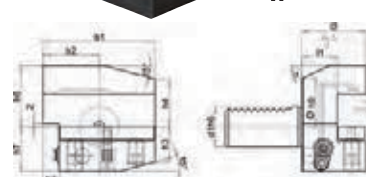

fortis

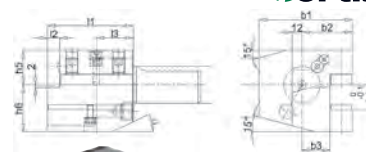

WILKE

