


Mitlaufende Zentrierspitze

Ausführung: Körper gehärtet und geschliffen, mit **Spitzenwinkel 60°**. Dreifach Lagerung für hohe axiale und radiale Belastung. Lebensdauergeschmiert.

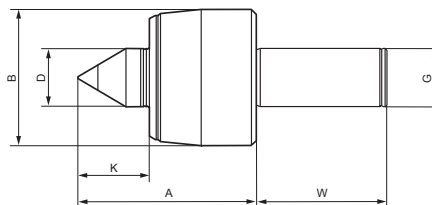


Aufnahme-Ø G	mm	20	25	32	
Größe		102	106	108	
Maß A	mm	58	76,8	93,1	
Maß B	mm	43	48,5	68,5	
Maß D	mm	20	25	32	
Maß K	mm	24	30,5	40	
Maß W	mm	50	56	60	
max. Werkstückgewicht	kg	130	200	400	
max. Drehzahl	min ⁻¹	7000	5000	3800	
3183	RÖHM €	326,00	400,00	455,00 ◊	(W309)
Bestell-Nr.		...4200	...4250	...4320	

Mitlaufende Zentrierspitze mit auswechselbaren Spitzen

Ausführung: Komplett gehärtet und geschliffen. Gefederte Ausführung zum axialen Längenausgleich. Wellendichtring verhindert Eindringen von Schmutz, lebensdauergeschmiert. Auswechselbare Einsätze für maximale Flexibilität.



Lieferumfang: Ohne auswechselbare Einsätze.

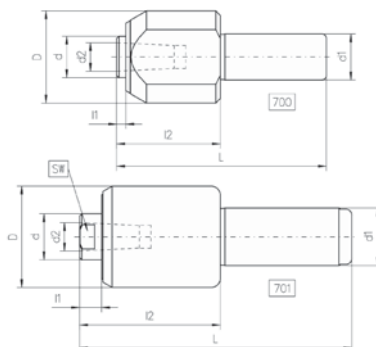

Aufnahme-Ø d1	mm	19,05	20	25,4	20	25	
Aufnahme-Ø d1	Zoll	3/4	–	1	–	–	
Typ		mit Freifläche	mit Freifläche	ohne Freifläche	ohne Freifläche	ohne Freifläche	
Ausführung		700	700 D20	701	701 D20	701 D25	
l2	mm	45	45	61	61	61	
D	mm	40	40	44	44	44	
d	mm	18	18	20	20	20	
d2	mm	12	12	12	12	12	
l1	mm	4	4	10	10	10	
L	mm	91	91	118	118	118	
Federweg	mm	91	91	118	118	118	
max. Werkstückgewicht	kg	200	200	300	300	300	
max. Drehzahl	min ⁻¹	4000	4000	3000	3000	3000	
3318	Conzella €	351,50 ◊	351,50	357,50 ◊	357,50	357,50	(W312)
Bestell-Nr.		...0001	...0004	...0007	...0010	...0013	